NL

chemsplash®

UW SPECIALISTISCHE PARTNER IN WEGWERPKLEDING

Productcatalogus

Nummer 13









het bedrijf...

Chemsplash.com dankt zijn reputatie aan de hoge constante kwaliteit van de producten, de technische expertise en het bijbehorende focus op uitstekende service.

Chemsplash.com begon halverwege de jaren 1970 als producent van hoogwaardige kleding voor de cleanroomsector, daarna het bedrijf al snel een naam verwierf als gespecialiseerd productiebedrijf.

Het bedrijf wist dit succes uit te delen tot de productie van wegwerp PBM-producten. Deze bestaande uit een beperkte en functionele geur kledingstukken.

Als de vraag naar wegwerp PBMproducten toenam, groeide het productassortiment van Chemsplash. Om dit geheel nieuwe en vaste markt te bedienen, werden talloze nonwoven gebruikte materialen.

Dankzij een productieverleden van meer dan 50+ jaar beschikt het bedrijf over een enorm hoeveelheid kennis en expertise. Tegenwoordig biedt Chemsplash.com een succesvol en divers productassortiment: wegwerp werkkleding, ademhalingsbescherming en handschoenen, cleanroomkleding, beschermingsproducten en schoonmaakdoekjes.

Het productaanbod van Chemsplash.com is grotendeels gebaseerd op onze eigen merken: Chemsplash®, beschermingsschoenen en -accessoires. Daarnaast hebben we ook een uitgebreide reeks producten die zijn gemaakt van het door DuPont® gelegen Tyvek® en Tychem®, en van andere non-woven materialen.

inhoud...

Chemsplash® Overalls				
CODE	BESCHRIJVING	MATERIAAL	NORM	PAGINA
2619	Aqua Repel	Polypropyleen gecoate stof	CAT 1	6
2544	Xtreme SMS 50	SMS Materiaal	Type 5/6	7
2526	Xtreme SMS 55 AS HV - Oranje met Hi Vis Tape	SMS Materiaal	Type 5/6	8
2503	Xtreme SMS 55 AS (Antistatisch)	SMS Materiaal	Type 5/6	9
2513	Xtreme SMS 55 FR (Vlamvertragend)	SMS Materiaal	Type 5/6	10
2511	Eka 55 - Wit	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	11
2626	Eka 55 Met voeten- Wit	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	11
2636	Eka 55 - Oranje, Blauw	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	11
2794	Combi 65 HV- Oranje/Wit	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	12
2792	Delta 65 - Wit	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	13
2519	Delta 65 - Met kraag/ geen capuchon	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5B/6B	14
2510	Cool 65	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 5/6	15
2597	Pro +4 MAX	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 4B/5B/6B	16
2599	Pro +4 MAX Met voeten	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 4B/5B/6B	16
2658	AG MAX (Pesticiden)	Microporeus Gelamineerd Weefsel	Type 4B/5B/6B	16
2727	Jet Spray 88	Zware kwaliteit weefsel	Type 3B/4B/5B/6B	18
2617	Jet Spray 88 Met voeten	Zware kwaliteit weefsel	Type 3B/4B/5B/6B	18
2788	Herbruikbaar spuitverfpak	99% polyester 1% koolstofrooster	CAT 1	19
Chemsplash® Steriele Bestraalde Overall En Accessoires				20
Snelle handleiding voor overalls				22
Chemsplash® Accessoires				24
DuPont® Overalls				25
Tyvek® Accessoires				27
Tyvek® Industriële Hoezen en Tassen				30
Accessoires met minimaal risico				31
Chemsplash® Wegwerphandschoenen				36
Chemsplash® Wegwerpmaskers				37
Antibacteriële / Schone kamer doekjes				38

chemsplash.com

de website...



- Bekijk ons volledige productassortiment - inclusief beschikbare voorraad en uw speciale contractprijzen.
- Verdien loyaliteitspunten en bespaar 1% op elke online aankoop die u doet op Chemsplash.com. Uw loyaliteitspunten kunnen vervolgens worden omgezet in vouchers of tegoed.
- Bekijk productvideo's en gedetailleerde afbeeldingen van elk product met zoomfunctie.
- Laat ons team al uw vragen beantwoorden via onze live webchatfunctie.
- Bekijk specificatiebladen en productcertificaten.



Wordt chemsplash HOOFDDISTRIBUTEUR

CE-normen voor beschermende kleding

Al onze producten met EN-goedkeuring en Module B-certificaten voor Categorie III-producten, een Module C2-goedkeuring zijn gemarkeerd met CE-markering.

Beschermende kleding is ontworpen om verschillende gevaarlijke situaties te weerstaan. Verordening (EU) 2016/425 geeft de risicocategorieën aan waartegen persoonlijke beschermingsmiddelen bedoeld zijn om gebruikers te beschermen.

Tegen chemicaliën beschermende kleding voldoet aan categorie III, die uitsluitend de risico's omvat die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare schade aan de gezondheid. Hieronder wordt de gevraagde certificering toegelicht.

Type 1

TYPE 1 EN 943-1

Gasdichte pakken
Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare of gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen.

EN 14605
Type 4B

TYPE 4 EN 14605

Neveldichte pakken
Pakken die bescherming kunnen bieden tegen verzadiging door vloeibare chemicaliën, waarbij het volume van de vloeistof zich op het pak ophoopt en plasjes vormt die doorvloeien. Dit vereist een barrièrematériaal en afgedichte naden.

EN 13034
Type 6B

TYPE 6 EN 13034

Licht neveldichte pakken
Pakken die beschermen tegen lichte nevel en spatten van vloeibare chemicaliën waarbij geen sprake is van gerichte stralen of ophoping van de vloeistoffen op het pak. Er kan echter wel een fijne nevel van druppels in de atmosfeer aanwezig zijn.

EN 1149-5
Antistatisch

ANTISTATISCH EN 1149-5

Bescherming tegen statische elektriciteit of ladingverval.

EN 14116
Index 1

BESCHERMING TEGEN BEPERKTE VLAMVERSPREIDING EN ISO 14116

Materialen, materiaalsamenstellingen en kleding met beperkte vlamverspreiding.
Index 1: alle materialen en samenstellingen.

EN 14605
Type 3B

TYPE 3 EN 14605

Vloeistofdichte pakken
Pakken die bescherming kunnen bieden tegen sterke en gerichte stralen vaste chemicaliën, zoals stralen uit een onder druk staande gesprongen pijp. Dit vereist een barrièrematériaal en afgedichte naden.

EN 13982-1
Type 5B

TYPE 5 EN ISO 13982-1

Pakken tegen vaste deeltjes
Pakken die bescherming bieden tegen gevaarlijke vaste deeltjes

EN 1073-2
Radioactieve deeltjes

TEGEN RADIOACTIEVE DEELTJES EN 1073-2

Beschermende kleding tegen besmetting door radioactieve deeltjes.
Pakken die bescherming bieden tegen gevaarlijke vaste deeltjes.

EN 14126
Infecteren-de stoffen


TEGEN BIOLOGISCHE GEVAREN EN 14126

Bescherming tegen biologische gevaren en infecterende stoffen.

EN ISO 27065:2017
Beschermend tegen Pesticiden

EN ISO 27065:2017

Bescherming tegen het hanteren en spuiten van pesticiden

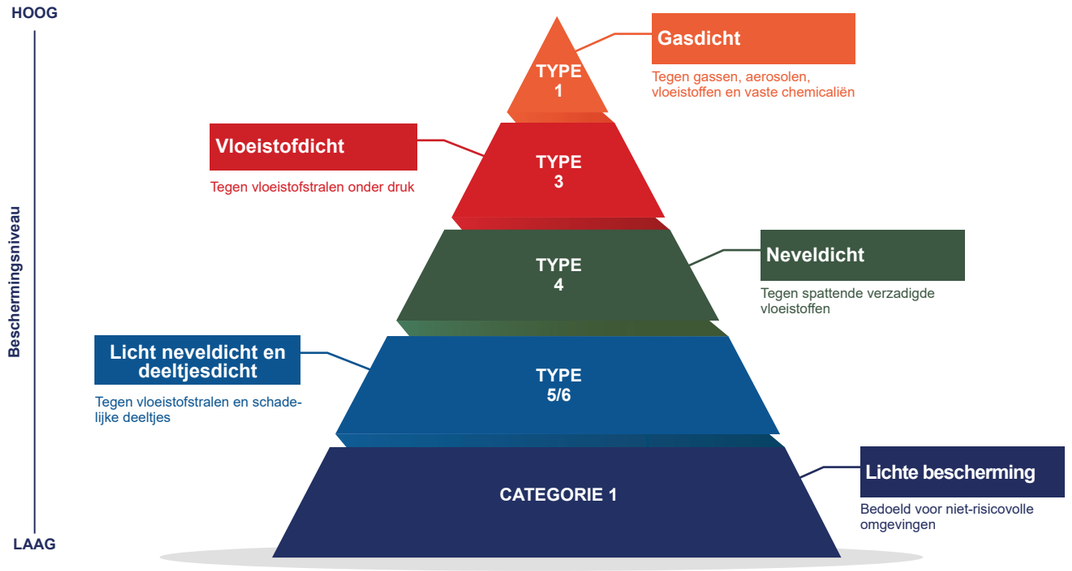

TESTMETHODE


EN 14605: 2005+A1:2009


Type 3B

TYPE 3 EN 14605 Vloeistofdichte pakken

Bepaling van de weerstand tegen binnendringen van een vloeistofstraal

- Materiaal, naden en verbindingsstukken worden getest met intensieve vloeistofstralen onder druk
- Straal vloeistof met lage oppervlaktespanning
- Overalls moeten volledig afgedichte naden hebben
- Vanuit één spuitopening wordt een straal gespoten op mogelijk zwakke delen van de Overall, waaronder kinband, kruisgedeelte, ritsklep en naden

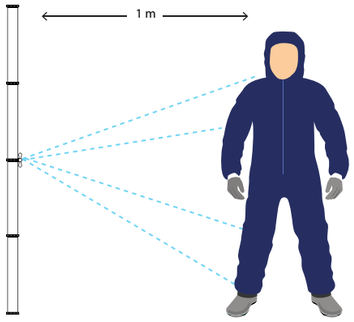



TYPE 4 EN 14605 Neveldichte pakken

Bepaling van de weerstand tegen binnendringen van vloeistofnevel

- 4 spuitopeningen waaruit vloeistofnevel wordt gespoten zonder dat deze in de Overall binnendringt
- Het hele kledingstuk wordt getest met een vloeistofnevel met lage oppervlaktespanning voor observatie van verzadiging van het materiaal
- Materiaal, naden en verbindingsstukken worden getest zonder vloeistofnevel onder druk

EN 14605: 2005+A1:2009

Type 4B

EN ISO 13982-1: 2004 +A1:2010


Type 5B

TYPE 5 EN ISO 13982-1 Deeltjesdichte pakken

Bepaling van de inwaartse lekkage van aerosolen en vaste deeltjes

- Spuitcabine gevuld met deeltjes
- De test wordt uitgevoerd door een persoon en is bedoeld om dagelijks gebruik te simuleren
- De proefpersoon voert 3 oefeningen uit op een loopband
- Inwaartse lekkage (IL) van deeltjes en totale inwaartse lekkage (TIL) moeten voldoen aan de testeisen





TYPE 6 EN ISO 13034 Licht neveldichte pakken

Bepaling van de weerstand tegen binnendringen van lichte vloeistofnevel

- 4 spuitopeningen waaruit vloeistofnevel wordt gespoten zonder dat deze in de Overall binnendringt
- Het hele kledingstuk wordt getest met een vloeistofnevel met lage oppervlaktespanning voor observatie van verzadiging van het materiaal
- Materiaal, naden en verbindingsstukken worden getest zonder vloeistofnevel onder druk
- Circa 40% van de totale vloeistofnevel van de type 4-test wordt over het pak verspreid

EN 13034: 2005+A1: 2009

Type 6B

www.chemsplash.com

websales@chemsplash.com

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

websales@chemsplash.com

www.chemsplash.com

TESTMETHODE

EN 1073-2: 2002


Radioactieve deeltjes

EN 1073-2 Tegen radioactieve deeltjes

Bepaling van de inwaartse lekkage van aerosolen en vaste deeltjes

- De norm is ontwikkeld voor goedgekeurding in de nucleaire industrie zonder bescherming tegen ioniserende straling
- Voor de test worden dezelfde protocollen gevolgd als voor een type 5-test, maar met andere beoordelingscriteria
- 3 classificaties ter indicatie van verschillende beschermingsniveaus





EN ISO 14116 Vlamvertragingstest

- Om te controleren of de stof/materialen branden bij blootstelling aan hitte
- Om te controleren of het materiaal bij verbranding de verspreiding van de vlammen stopt
- Eisen voor bepekte vlamverspreiding (index 1), inclusief niet-verspreiding van de vlam, geen brandende druppels, geen nagloeien, gatvorming mogelijk

EN ISO 14116: 2015

Index 1

EN 14126:2003

Infecterende stoffen

EN 14126 Tegen biologische gevaren

- De norm omvat een reeks eisen en testmethoden voor meting van de bescherming van het materiaal tegen infecterende stoffen
- ISO 16603, ISO 16604, ISO/DIS 22611 hebben betrekking op het binnendringen van bloed, lichaamsvloeistoffen, bloedoverdraagbare besmetting en biologisch besmette aerosolen
- ISO 22612, ISO 22610 hebben betrekking op de weerstand tegen droge en natte microbiële penetratie

EN 14126:2003		
Test	Vereiste	
Weerstand tegen penetratie van bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - EN ISO 16603/16604	Klasse 6	20 kPa
	Klasse 5	14 kPa
	Klasse 4	7 kPa
	Klasse 3	3,5 kPa
	Klasse 2	1,75 kPa
	Klasse 1	0 kPa
Weerstand tegen penetratie van infecterende stoffen door mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - EN ISO 22610 **(getest micro-organisme: Staphylococcus aureus)**	Klasse 6	t > 75
	Klasse 5	60 < t ≤ 75
	Klasse 4	45 < t ≤ 60
	Klasse 3	30 < t ≤ 45
	Klasse 2	15 < t ≤ 30
	Klasse 1	≤ 15 min
Weerstand tegen penetratie van verontreinigde vloeibare aerosolen - EN ISO DIS 22611 **(getest micro-organisme: Staphylococcus aureus)**	Klasse 3	log > 5
	Klasse 2	3 < log ≤ 5
	Klasse 1	1 < log ≤ 3
Weerstand tegen penetratie van verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 **(getest micro-organisme: sporen van de Bacillus subtilis)**	Klasse 3	≤ 1
	Klasse 2	1 < log cfu ≤ 2
	Klasse 1	2 < log cfu ≤ 3

EN 1149-5:2018

Antistatisch

EN 1149-5 Antistatisch

- De norm omvat een reeks eisen en testmethoden voor meting van de bescherming van het materiaal tegen statische elektriciteit en ladingverval
- Elektrostatische weerstand is vereist wanneer de gebruiker wordt blootgesteld aan omgevingen waarin vonken een explosie of ontbranding kunnen veroorzaken
- Overalls die voldoen aan deze norm, bieden geen bescherming tegen netspanning

EN ISO 27065:2017

- De norm specificeert de minimumeisen voor beschermende pakken die worden gebruikt bij het hanteren en spuiten van pesticiden.
- De huidige prestatie-eisen voor bestrijdingsmiddelen beschermende kleding bevatten regels voor de sterkte en afdichting van het materiaal. De penetratiegraad wordt bepaald door een speciale testmethode volgens EN ISO 27065:2017.
- Omgaan met onverdunde concentraten vereist extra PBM

EN ISO 27065:2017

Schützend gegen Pestizide

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Aqua Repel



chemsplash Aqua Repel Overall

Modelcode: **2619**

De Chemsplash Aqua Repel Overall is gemaakt van 40 GSM polypropyleen gecoat materiaal.
Dit is een Cat. 1 pak, dat lichtgewicht en waterafstotend is en bescherming biedt tegen niet-gevaarlijke, beperkte vloeistofspatten. Het wordt geleverd met een elastische capuchon, polsen en enkels. Het heeft ook een halfelastische tailleband aan de achterkant en een ritssluiting aan de voorkant met een zelfklevende ritsflap.

Dit product is geschikt voor gebruik in BRC-goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Dit product bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH of andere conflicterende stoffen.

Kenmerken

- 40 GSM polypropyleen gecoate stof
- Niet-giftige, waterdichte stof
- Capuchon met elastische band
- Elastische manchetten en enkels
- Halfelastische taille
- Rits aan de voorkant met zelfklevende ritsflap
- PFAS-vrij
- Voedselveilig

Beoogd gebruik

Voedingsindustrie
Niet-gevaarlijke natte processen
Algemeen onderhoud
Afwassen en reinigen

Beschikbare kleuren

- Blauw

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
M	166-174	94-102
L	174-182	102-110
XL	182-190	110-118
XXL	190-198	118-129
XXXL	198-206	129-141

Voor CAT 1-accessoires, zie pagina 29

EN 1186-3:2022

Voedselveilig

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 50

Topverkoper



chemsplash Xtreme SMS 50 Overall

Type 5/6

Modelcode: **2544**

De Chemsplash Xtreme SMS 50 is gemaakt van buitengewoon ademend SMS-materiaal dat geschikt is voor langdurig gebruik. Met elastiek in manchetten en enkels, een 2-weg ritssluiting en een zelfklevende klep.

De sterke en robuuste eigenschappen bieden een goede chemische barrière, vooral tegen gevaarlijke vaste deeltjes, terwijl de coverall bijzonder prettig zit en de hoogste kwaliteit biedt binnen het segment categorie III, type 5 en 6.

Kenmerken

- Ademend SMS-materiaal van 50 GSM
- Elastische capuchon met 3 delen
- Elastische manchetten
- Elastische enkels
- Tweewegrits
- Zelfklevende ritsflap
- Siliconen- en latexvrij
- Wordt geleverd zonder Borst-label
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Asbestwerkzaamheden
Werken met poeders
Voedselverwerking
Algemeen onderhoud
Bouw
Landbouw

Beschikbare kleuren

- Wit
- Blauw
- Rood
- Oranje

4XL, 5XL, 6XL in **Wit**
Modelcode: **2618**

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146
6XL	211-216	147-155

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Type 5

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN 1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

Uitvoering van het gehele pak

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Slijtvastheid (EN ISO 12947-2:2016)	Klasse 4 > 400 wrijvingen	Klasse 4
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN ISO 7854:1997, methode B)	Klasse 6 > 50000 c.	Klasse 6
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688– ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Aminen (EN ISO 13688– ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 AS HV

chemsplash NIEUW

Xtreme SMS 55 AS HV
Overall met HI VIS-Tape
Type 5/6

Modelcode: **2526**



De Chemsplash Xtreme SMS 55 overall met Hi-Vis tape is gemaakt van ademend SMS-materiaal met een sterke antistatische behandeling conform EN 1149-5:2018 en een goede mechanische sterkte. Het biedt EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting. Het voldoet ook aan CAT III Type 5 & 6.

Deze overall heeft een elastische capuchon, enkels, rug en manchetten. De voorkant heeft een tweewegrits met een zelfklevende stormflap om de rits met een overlocknaad vast te zetten. De overall is voorzien van Hi-Vis tape conform de EN ISO 20471 norm.
Deze overall biedt bescherming en comfort voor gebruikers van fijnstof en licht gevaarlijke, beperkte, vloeibare chemische spatten.

Kenmerken

- Ademend SMS-materiaal van 55 GSM
- Hi-Vis-tape volgens EN ISO 20471 norm
- Antistatische bescherming
- Elastische capuchon, rug en enkels
- Zwarte gebreide manchetten met duimlussen
- Tweewegrits aan de voorkant
- Zelfklevende rits met stormflap
- Gestikte naad
- Siliconen- en latexvrij
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

- Olie en petrochemie
- Nutsbedrijven
- Asbestgerelateerde werkzaamheden
- Bouw
- Verwerking van poeders
- Schoonmaak- en saneringswerkzaamheden
- Algemeen onderhoud

Beschikbare kleuren

- Oranje

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Uitvoering van het gehele pak

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3

Prestaties van de stof

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Amines (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6

EN1149-5:2018
Antistatisch

EN 1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

EN 17353:2020
Type B3 Nachtgebruik

Hallo Vis Tape EN ISO 20471 Standaard

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 AS





Blauwe versie

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6

EN1149-5:2018
Antistatisch

EN 1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

chemsplash

Xtreme SMS 55
ANTISTATISCH Overall
Type 5/6

Modelcode: **2503**

De Chemsplash Xtreme SMS 55 Overall is gemaakt van ademend SMS-materiaal. Door een chemische behandeling biedt dit de gebruiker antistatische bescherming volgens EN 1149-5:2018. Ook voldoet de coverall aan categorie III, type 5 en 6.

Deze coverall heeft een elastische capuchon, enkels, tricot manchetten en een 2-weg ritssluiting onder een zelfklevende klep.

Naast een bijzonder hoog draagcomfort biedt de overall een uitstekende barrière tegen spattende chemicaliën en gevaarlijke deeltjes.

Kenmerken

- Ademend SMS-materiaal van 55 GSM
- Antistatische bescherming
- Elastische capuchon, rug en enkels
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Polyester, pluisvrije gebreide manchetten
- Siliconen- en latexvrij
- Wordt geleverd zonder Borst-label
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

- Asbestwerkzaamheden
- Werken met poeders
- Algemeen onderhoud
- Bouw
- Farmaceutische industrie
- Hout- en metaalbewerking
- Spuiten van retoucheerverf
- Glasvezel- / harstoepassingen
- Keramische vezels
- Voedingsindustrie

Beschikbare kleuren

- Wit
- Blauw

STERIEL BESTRAALD Doorstraalde uitvoering is op verzoek leverbaar

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Uitvoering van het gehele pak

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3

Prestaties van de stof

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Amines (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Xtreme SMS 55 FR

Xtreme SMS 55
Vlamvertragend Overall
Type 5/6

Modelcode: **2513**



EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6

EN1149-5:2018
Antistatisch

EN 1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

EN ISO 14116: 2015
Index 1

De Chemsplash Xtreme SMS 55 Overall is gemaakt van ademend SMS-materiaal dat chemisch is behandeld om beperkte vlamvertragende bescherming te bieden volgens EN 14116 index 1 en voldoet ook aan CAT III Type 5 & 6. Dit pak heeft een elastische capuchon, polsen en enkels en een tweewegrits met een zelfklevende flap.
Hoewel het pak extreem comfortabel is om te dragen, bieden de sterke en robuuste eigenschappen een uitstekende chemische barrière en is het geschikt om te dragen over een primaire EN 11612 / EN 531 vlamvertragende overall op katoenbasis, zonder afbreuk te doen aan de vlamvertragende eigenschappen van het EN 11612 / EN 531 kledingstuk.
LET OP: Wegwerpbare vlamvertragende kledingstukken die voldoen aan EN 14116 of de pRoodecessor-norm, EN 533:1997, mogen nooit worden gebruikt als primaire (enige) vlamvertragende bescherming.

Kenmerken

- Ademend SMS-materiaal van 55 GSM
- 3-delige elastische capuchon
- Elastische polsen, rug en enkels
- Tweewegrits en zelfklevende ritsflap
- Antistatisch
- Siliconen- en latexvrij
- Vlamvertragend volgens EN14116 Index 1
- Vlamvertragend inclusief alle materiaalsamenstellingen
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en Bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Olie- en petrochemische industrie
Asbestgerelateerd werk
Omgaan met poeders
Algemeen onderhoud
Bouwsector
Industriële reiniging
Hout- en metaalbewerking
Bijwerken van verfspuitwerk
Nutsbedrijven
Keramische vezels

Beschikbare kleuren

	Wit
	Blauw

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie beschikbaar op aanvraag

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146



Blauwe versie

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $Ls_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)		Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	>75N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.a. Butaan-1-ol: n.a.
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 1073-2 EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	> 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakte weerstand (testconditie EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd
Beperkte vlamverspreiding (EN ISO 15025 met. A - EN ISO 14116)	Nabrandtijd: < 2s Nagloeitijd: < 2s Vlamverspreiding: geen Puin: geen Gat: ja	Goedgekeurd Index 1
pH (ISO 3071)	3.5 < pH < 9.5	Goedgekeurd
Aromatische aminen (Stof - Blauw, Rood, Oranje, Groen) (EN 14362-1)		Goedgekeurd
Samenstelling van de stof		
Sms 100% polypropyleen met vlamvertragende behandeling	55 GSM	

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Eka 55

Eka 55 Overall
Type 5B/6B

Topverkoper

Modelcode: **2511**



EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5B

EN 14126: 2003+AC:2004
Infecterende stoffen

EN 1149-5:2018
Antistatisch

EN1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9

De Chemsplash Eka 55 Overall is gemaakt van 55 GSM microporeus laminaatmateriaal. Dit biedt gebruikers een nog hoogwaardigere gelamineerde overall van categorie III, type 5B/6B voor toepassingen waarbij het pak niet langdurig wordt gedragen, maar waarbij wel een hoog beschermingsniveau tegen spattende vloeibare chemicaliën is vereist.

Dit pak heeft een elastische rugzijde, capuchon, manchetten en enkels, en een zelfklevende klep voor extra afdichting.

Chemsplash Eka 55 is een antistatisch materiaal volgens EN1149-5:2018 en is pluisvrij. Daarom is het zeer geschikt voor talloze toepassingen waarbij de werkomgeving niet mag worden verontreinigd met kledingvezels.

Kenmerken

- 55 GSM microporeus laminaat
- Elastische driedelige capuchon, rug en manchetten
- Tweewegrits en zelfklevende ritsflap
- Elastische enkels
- Siliconen- en latexvrij
- Pluisvrij en antistatisch
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Petrochemische industrie
Farmaceutische industrie
Landbouw
Schone kamers
Medisch gebruik
Lakspuiten
Recherche op de plaats delict
Diergeneeskunde
Voedingsindustrie
Algemene industrie

Beschikbare kleuren

	Wit

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie: Code: **2765**

Bekijk alle accessoires voor type PB-6 op pagina 22-23

4XL Code: **2758**
5XL Code: **2757**
6XL Code: **2756**

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
2XL	176-181	116-122
3XL	185-190	124-130
4XL	194-199	131-139
5XL	203-208	143-146
6XL	211-216	147-155



Versie beschikbaar:
ORANJE, BLAUW
Modelcode: 2636



Versie beschikbaar:
MET VOETEN
Modelcode: 2626

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_% 30, TIL_% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 2 > 100 cycli	Klasse 2
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 1 > 30 N	Klasse 1
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd
EN 14126: 2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t >75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013 + A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Combi 65 HV

chemsplash

NIEUW

Combi 65 HV Overall
Type 5B/6B

Modelcode: **2794**



De Chemsplash Combi 65 Hi-Vis Overall is gemaakt van zacht, comfortabel 65 GSM microporeus laminaatmateriaal, ontworpen om maximale zichtbaarheid in alle werkomgevingen te bieden. Met hoge-zichtbaarheid tape volgens EN ISO 20471-normen, zorgt deze overall ervoor dat je goed zichtbaar blijft in omstandigheden met weinig licht of in risicovolle situaties.

Het voldoet aan de Cat III Type 5B & 6B-normen en is conform EN 1149-5:2018 (Antistatisch) en EN 1073-2 (Nucleaire Deeltjes), en biedt een betrouwbare barrière tegen gevaarlijke deeltjes en vloeistoffen. Het ademende ontwerp zorgt voor comfort tijdens langdurig dragen, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

Kenmerken

- 65 GSM microporeus laminaat
- Elastische driedelige capuchon, rug en enkels
- Met hoge-zichtbaarheid tape volgens EN ISO 20471-normen
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Siliconen- en latexvrij
- Pluisvrij en antistatisch materiaal
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Petrochemische industrie
Farmaceutische industrie
Landbouw
Schone kamers
Medisch gebruik
Lakspuiten
Onderzoek naar plaats delict
Dierenartsendienst
Algemene industrie

Beschikbare kleuren

Oranje/Wit

Maten in cm
volgens EN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Type 5B
EN 13034: 2005+A1:2009 — Type 6B
EN 1149-5:2018 — Antistatisch
EN 14126: 2003+AC:2004 — Infecterende stoffen
EN1073-2:2002 — Nucleaire Deeltjes Klasse 1
ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9
EN 17353:2020 — Type B3 Nachtgebruik
Hallo Vis Tape EN ISO 20471 Standaard

Uitvoering van het gehele pak

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_s% 30, TIL_a% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	$\leq 2.5 \times 10^9$	Goedgekeurd
EN 14126: 2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Barststerkte (13938-1)	Klasse 3: >160 kPa	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013 + A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Aminen (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Delta 65

chemsplash

Delta 65 Overall
Type 5B/6B

Modelcode: **2792**



De Chemsplash Delta 65 Overall is gemaakt van comfortabel, zacht 65 GSM microporeus laminaatmateriaal dat voldoet aan categorie III, type 5B en 6B. Voldoet tevens aan EN 1149-5:2018 (antistatisch) en EN1073-2 (nucleaire deeltjes).

De Chemsplash Delta 65 is geschikt voor talloze toepassingen, maar met name voor situaties waarin het pak langdurig wordt gedragen. Naast een verbeterd ademend vermogen, biedt dit pak ook een doeltreffende barrière tegen risico's.

Kenmerken

- 65 GSM microporeus laminaat
- Elastische driedelige capuchon, rug en enkels
- Pluisvrije gebreide polyester manchetten met duimlussen
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Siliconen- en latexvrij
- Pluisvrij en antistatisch materiaal
- Versterkte naad in het kruis
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Petrochemische industrie
Farmaceutische industrie
Landbouw
Schone kamers
Medisch gebruik
Lakspuiten
Onderzoek naar plaats delict
Dierenartsendienst
Algemene industrie

Beschikbare kleuren

Wit

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie: Code: **2766**

Maten in cm
volgens EN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Type 5B
EN 13034: 2005+A1:2009 — Type 6B
EN 1149-5:2018 — Antistatisch
EN 14126: 2003+AC:2004 — Infecterende stoffen
EN1073-2:2002 — Nucleaire Deeltjes Klasse 1
ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9

Uitvoering van het gehele pak

Test	Vereiste	Resultaat/Klasse/Conformiteit
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_s% 30, TIL_a% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	$\leq 2.5 \times 10^9$	Goedgekeurd
EN 14126: 2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Barststerkte (13938-1)	Klasse 3: >160 kPa	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013 + A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Aminen (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Delta 65

chemsplash

NIEUW

Delta 65 Overall met KRAAG

Type 5B/6B

Modelcode: **2519**

De Chemsplash Delta 65 Overall is gemaakt van comfortabel, zacht 65 GSM microporeus laminaatmateriaal dat voldoet aan categorie III, type 5B en 6B. Voldoet tevens aan EN 1149-5:2018 (antistatisch) en EN1073-2 (nucleaire deeltjes).

De Chemsplash Delta 65 is geschikt voor talloze toepassingen, maar met name voor situaties waarin het pak langdurig wordt gedragen. Naast een verbeterd ademend vermogen, biedt dit pak ook een doeltreffende barrière tegen risico's.





Kenmerken

- 65 GSM microporeus laminaat
- Met kraag - geen capuchon
- Polyester pluisvrije gebreide manchet
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Pluisvrij en antistatisch materiaal
- Interne ophanglus
- Siliconen- en latexvrij
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Petrochemische industrie	Lakspuiten
Farmaceutische industrie	Onderzoek naar plaats delict
Landbouw	Dierenartsendienst
Schone kamers	Algemene industrie
Medisch gebruik	

Beschikbare kleuren

Wit

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Type 5B

EN 13034: 2005+A1:2009 — Type 6B

EN 1149-5:2018 — Antistatisch

EN 14126: 2003+AC:2004 — Infecterende stoffen

EN1073-2:2002 — Nucleaire Deeltjes Klasse 1

ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL% 30, TIL% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd
EN 14126: 2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Barststerkte (13938-1)	Klasse 3: >160 kPa	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013 + A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Aminen (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Cool 65

chemsplash

Topverkoper

Cool 65 Overall

Type 5/6

Modelcode: **2510**

De Chemsplash Cool 65 Overall is gemaakt van 65 GSM microporeus laminaatmateriaal en een ademend, blauw rugpand van 55 GSM SMS-materiaal.

Hierdoor voldoet het pak aan categorie III, type 5 en 6. Dit zorgt voor de optimale combinatie van een hoge barrière tegen spattende chemicaliën en gevaarlijke deeltjes en een verbeterd ademend vermogen en draagcomfort. Dit pak heeft een 3-delige capuchon, tricot manchetten, elastische enkels, en een 2-weg ritssluiting onder een zelfklevende klep.

Chemsplash Cool 65 is een antistatisch materiaal volgens EN1149-5:2018 en is pluisvrij. Daarom is het zeer geschikt voor talloze toepassingen waarbij de werkomgeving niet mag worden verontreinigd met kledingvezels.



Kenmerken

- 65 GSM microporeus laminaat
- 55 GSM ademend SMS-achterpaneel
- 3-delige elastische capuchon, rug en enkels
- Polyester pluisvrije gebreide manchetten
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Siliconen- en latexvrij
- Niet-pluizende stof en antistatisch
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Autolakspuiten	Asbestgerelateerd werk
Fabricage van glasvezelproducten	Hout- en metaalverwerking
Algemeen lakspuiten	Petrochemische industrie
Farmaceutische producten	Industriële reiniging
Algemeen onderhoud	Landbouw

Beschikbare kleuren

Wit met blauw rugpand

STERIEL BESTRAALD — Steriele bestraalde versie beschikbaar op aanvraag

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	162-167	82-92
M	167-172	92-102
L	172-177	102-112
XL	177-182	112-122
XXL	183-188	122-132
XXXL	188-193	132-142

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 — Type 5

EN 13034: 2005+A1:2009 — Type 6

EN 1149-5:2018 — Antistatisch

EN1073-2:2002 — Nucleaire Deeltjes Klasse 1



Ademend rugpand

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982) Practical performance test	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_E% 30, TIL_A% 20, Fpn 5	Klasse 1
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	> 50 N	Klasse 2
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.c. Butaan-1-ol: n.c.
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: n.c. Butaan-1-ol: n.c.
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5 > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 20 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6 > 100 000 c.	Klasse 6
Ontsteking en ontvlambaarheid (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	T50 < 4s	Goedgekeurd
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Anime's (EN ISO 13688 - ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Pro +4 MAX

ONS NIEUWE MODEL BEHAALT **OPTIMALE RESULTATEN** BIJ TESTS VOLGENS EN 14126!



chemsplash
Pro +4 MAX Overall
Type 4B/5B/6B

Modelcode: **2597**

De Chemsplash Pro +4 Max is gemaakt van 65 GSM microporeus gelamineerd Cat III Type 4B, 5B en 6B materiaal. Alle naden zijn getapet en bieden een sterkere en effectievere barrière tegen vloeistoffen en deeltjes.

De Chemsplash Pro +4 Max is antistatisch conform EN 1149-5:2018 en bestand tegen infectieuze agentia conform EN 14126. Dit pak biedt de hoogste weerstand tegen virale en bacteriële infecties. Dit pak is een ideale keuze voor de farmaceutische, medische en cleanroomindustrie, de halfgeleiderindustrie en infectie- en besmettingsbestrijding.

Kenmerken

- 65 GSM microporeus laminaat
- Volledig getapete naden
- 3-delige capuchon
- Elastische manchetten met duimlussen
- Elastische capuchon, rug en enkels
- Siliconen- en latexvrij
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Pluisarm en antistatisch materiaal
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Petrochemische industrie	Fabricage van glasvezelproducten
Landbouw	Recherche op de plaats delict
Algemene verfspuiterij	Scheeps- en botenbouw
Farmaceutische industrie	Mijnbouw
Medisch gebruik	Noodhulp
Schone kamers	

Beschikbare kleuren

Wit met oranje getapete naden

Op bestelling ook leverbaar met blauwe getapete naden

Verkrijgbaar met bevestigde voeten, Modelcode 2599

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie: Code: **2767**

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

EN 14605: 2005+A1:2009
Type 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6B

EN 1149-5:2018
Antistatisch

EN 14126: 2003+AC:2004
Infecterende stoffen

EN1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuittest type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_{ie}% 30, TIL,% 20, Fpn 5	Klasse 1
Praktische prestatietests (EN 1073-2)		Goedgekeurd
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	Klasse 3: > 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5: > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 3: > 40 N	Klasse 3
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4 – EN 1073-2)	Klasse 3: > 20 N	Klasse 3
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2: > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 1073-2)	Klasse 2: > 10 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2: > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6: > 100 000 c.	Klasse 6
Blokkeerweerstand (EN 25978 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Ontsteking en ontvlambaarheid (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Permeatie door vloeistoffen (EN ISO 6529 - EN 14605)	Klasse 1: > 10 min	H_2SO_4 30% : Klasse 1
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN1149-5:2018)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd
EN 14126: 2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Aminen (EN ISO 13688 – ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

websales@chemsplash.com
EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
AG MAX

ONZE NIEUWE **EN ISO 27065:2017 CLASS 2** PAK!



EN ISO 27065:2017 Klasse 2

Schützend gegen Pestizide

EN 14605: 2005+A1:2009
Type 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6B

EN 1149-5:2018
Antistatisch

EN 14126: 2003+AC:2004
Infecterende stoffen

EN1073-2:2002
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

ISO 14644-1: 2015 schone kamer Klasse 5-9

ISO 27065:2017 - Klasse 2	
Analysis	**Notes**
6.5 Bepaling van de maximale kracht en de rek bij maximale kracht	Goedgekeurd
6.6 Scheursterkte	Goedgekeurd
6.2 & 6.3 Meting van de afstoting, retentie en penetratie van vloeibare pesticiden-formuleringen door beschermende kledingmaterialen.	Goedgekeurd
7.4 Treksterkte tot naadbreuk (grijpmethode)	Goedgekeurd
8.2 Ergonomische tests (praktische prestaties)	Goedgekeurd
8.3.1 Weerstand tegen penetratie door verdamping van vloeistof	Geen Vereiste

Classificatie volgens EN 14325

chemsplash
BESCHERMT TEGEN PESTICIDEN
AG MAX
Type 4B/5B/6B

Modelcode: **2658**

De Chemsplash AG MAX is gemaakt van 65 GSM microporeus gelamineerd materiaal van categorie III, type 4B, 5B en 6B. Beschermt tegen pesticiden conform ISO 27065: 2017 Klasse 2. Alle naden zijn getapet en bieden een sterkere en effectievere barrière tegen vloeistoffen en deeltjes.

De Chemsplash AG MAX-stof is antistatisch conform EN 1149-5: 2018 en bestand tegen infectieuze agentia conform EN 14126. Dit pak biedt de hoogste weerstand tegen virale en bacteriële infecties. Dit pak is een ideale keuze voor gebruik in de landbouw, de farmaceutische industrie, cleanrooms, de halfgeleiderindustrie (semi-conductor) en bij infectie- en besmettingsbestrijding.

Kenmerken

- 65 GSM donkergroen microporeus laminaat
- Volledig getapete naden
- 3-delige capuchon
- Elastische manchetten met duimlussen
- Elastische capuchon, rug en enkels
- Siliconen- en latexvrij
- Tweewegrits met zelfklevende ritsflap
- Pluisarm en antistatisch
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

EN ISO 27065:2017 Klasse 2 Schützend gegen Pestizide

• De norm specificeert de minimumeisen voor beschermende pakken die worden gebruikt bij het hanteren en spuiten van pesticiden.• De huidige prestatie-eisen voor bestrijdingsmiddelen beschermende kleding bevatten regels voor de sterkte en afdichting van het materiaal. De penetratiegraad wordt bepaald door een speciale testmethode volgens EN ISO 27065:2017.• Omgaan met onverdunde concentraten vereist extra PBM

Beoogd gebruik

Landbouw	Fabricage van glasvezelproducten
Algemeen verfspuiten	Boot- en scheepsbouw
Farmaceutische industrie	Mijnbouw
Medische industrie	Noodhulp
Gebruik met pesticiden	

Beschikbare kleuren

Groen met groen getapete naden

Maten in cm
volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuitproef type 4 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 14605)		Goedgekeurd
Weerstand tegen vloeistofpenetratie - Spuitproef type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Goedgekeurd
Weerstand tegen aerosolpenetratie - Inwaartse lekkage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	$IL_{82/90}$ ≤ 30%, $TILS_{8/10}$ ≤ 15%	Goedgekeurd
Nominale beschermingsfactor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_{ie}% 30, TIL_{ie}% 20, Fpn 5	Klasse 1
Praktische prestatietests (EN 1073-2)		Goedgekeurd
Naden: sterkte (EN ISO 13935-2)	Klasse 3: > 75 N	Klasse 3
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 2 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 5: > 1500 cycli	Klasse 5
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2: > 40 N	Klasse 2
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4 – EN 1073-2)	Klasse 3: > 20 N	Klasse 3
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2: > 60 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 1073-2)	Klasse 2: > 10 N	Klasse 2
Lekweerstand (EN 863 - EN 13034)	Klasse 2: > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6: > 100 000 c.	Klasse 6
Blokkeerweerstand (EN 25978 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Ontsteking en ontvlambaarheid (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Permeatie door vloeistoffen (EN ISO 6529 - EN 14605)	Klasse 1: > 10 min	H_2SO_4 30% : Klasse 1
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN1149-5:2018)	≤ 2.5 x 10^9	Goedgekeurd
EN 14126:2003+AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Goedgekeurd
Amine's (EN ISO 13688 - ISO 3071)		Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325

EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060
websales@chemsplash.com

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Jet Spray 88



Versie beschikbaar:
MET VOETEN
(Antislipstrips bevestigd)
Modelcode: 2617

EN 14605: 2005+A1:2009
Type 3B

EN 14605: 2005+A1:2009
Type 4B

EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010
Type 5B

EN 13034: 2005+A1:2009
Type 6B

EN 1149-5:2018
Antistatisch

EN1073-2:2003
Nucleaire Deeltjes Klasse 1

EN 14126: 2003+AC:2004
Infecterende stoffen

chemsplash

Jet Spray 88 Overall

Type 3B/4B/5B/6B

Modelcode: **2727**

De Chemsplash Jet Spray 88 Type 3B/4B/5B/6B Overall is zeer goed bestand tegen chemische permeatie. Gemaakt van een dik, zwaar polypropyleen/polyethyleen meerlaags gelamineerd materiaal van 88 GSM, is het ook getest op biologische gevaren volgens EN 14126, virussen, bacteriën en door bloed overgedragen pathogenen, en beschermt het ook tegen radioactieve deeltjesverontreiniging (niveau 2) volgens EN 1073-2.

Kenmerken

- 88 GSM zwaar microporeus non-woven materiaal
- Gelaste getapete naden
- Zelfklevende kinband voor optimale bescherming
- Elastische capuchon, halve taille, manchetten en enkels
- Ritssluiting in één richting met dubbelzijdige, zelfklevende flap
- Handige duimlussen aan de pols
- Siliconen- en latexvrij
- Pluisvrij en antistatisch
- Bevat geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen
- Voldoet aan REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

Beoogd gebruik

Vloeibare chemicaliën
Infectiebestrijding
Medisch gebruik
Noodhulp
Onderhoudswerkzaamheden aan nucleaire installaties
Bescherming tegen biologische risico's

Beschikbare kleuren

Geel

STERIEL BESTRAALD
Steriel bestraald
Versie beschikbaar op aanvraag

Bekijk alle accessoires type PB-3 op pagina 24

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	160-165	89-93
M	163-168	93-98
L	167-172	101-106
XL	173-178	108-114
XXL	176-181	116-122
XXXL	185-190	124-130

Uitvoering van het gehele pak		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Jet test (type 3) EN ISO 17491-3		Goedgekeurd
Spuitproef (type 4) EN ISO 17491-4 – met. B		Goedgekeurd
Aerosol penetratie (type 5)	$IL_{82/90} \leq 30\%$, $TILS_{8/10} \leq 15\%$	Goedgekeurd
Treksterkte van naden (EN ISO 13935-2) - 4017	Klasse 4 > 75 N	4
Treksterkte van naden (EN ISO 13935-2) - 4018	Klasse 4 > 75 N	4
pH	6.3	Goedgekeurd
Prestaties van de stof		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen vloeistofpenetratie (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: < 1% Klasse 2: < 5% Klasse 1: < 10%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Afstoting tegen vloeistof (EN ISO 6530 – EN 13034)	Klasse 3: > 95% Klasse 2: > 90% Klasse 1: > 80%	H_2SO_4 30%: Klasse 3 NaOH 10%: Klasse 3 o-xileen: Klasse 3 Butaan-1-ol: Klasse 3
Slijtvastheid (EN 530 - methode 2)	Klasse 6: > 2000 cycli	Klasse 6
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4 – EN 1073-2)	Klasse 3: > 20 N	Klasse 3
Trapeziumvormige scheurweerstand (EN ISO 9073-4)	Klasse 2 > 10 N	Klasse 2
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	Klasse 2 > 60 N	Klasse 2
Perforatieweerstand (EN 863)	Klasse 2: > 10 N	Klasse 2
Buigscheurweerstand (EN 7854)	Klasse 6: > 100 000 c.	Klasse 6
Blokkeerweerstand (EN 25978 - EN 1073-2)		Goedgekeurd
Permeatie door vloeistoffen (EN ISO 6529 - EN 14605)	>480 min	H_2SO_4 50% Klasse 6
Elektrische oppervlakteweerstand (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – testconditie EN 1149-1)	< 1,3 x10^8 Ω	Goedgekeurd
EN 14126:2003 +AC:2004		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
Weerstand tegen penetratie door bloedoverdraagbare pathogenen - phi-x174 bacteriofaagtest - ISO 16603/16604	Klasse 6: 20 kPa	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten - ISO 22610 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 6: t > 75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeibare aerosolen - ISO DIS 22611 (testmicro-organisme: staphylococcus aureus)	Klasse 3: log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes - EN ISO 22612 (testmicro-organisme: sporen van Bacillus subtilis)	Klasse 3: ≤ 1	Klasse 3
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
Test	**Vereiste**	**Resultaat/Klasse/Conformiteit**
pH (EN ISO 13688– ISO 3071)	3.5 < pH < 9.5	Goedgekeurd

Classificatie volgens EN 14325:2018

AANVULLENDE PERMEATIEGEGEVENS					
Tests uitgevoerd volgens ISO 6529:2013 Methode A					
CHEMISCHE	CAS NO	PHY STATE		DOORBRAAKTIJD BIJ 150 MG/CM 2	KLASSE**
Fosforzuur 85%	7664-38-2	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Fosforzuur 85%	7664-38-2	Vloeistof	Naden	>454 minuten	5
Azijnzuur 10%	64-19-7	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Ethyleenglycol	111-76-2	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Natriumhydroxide (natronloog) 50%	1310-72-2	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Natriumhypochloriet 10-15%	7681-52-9	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6
Zoutzuur 36%	7647-01-0	Vloeistof	Stof	>114 minuten	3
Fenol 85% gew.	108-95-2	Vloeistof	Stof	>480 minuten	6

Classificatie volgens EN 14325:2018

MEER CHEMISCHE TESTS BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Re-Usable Spray Paint Suit



EN1149-5:2018
Antistatisch

chemsplash

Herbruikbare spuitverf pak

Modelcode: **2788**

Het Chemsplash Herbruikbaar spuitverfpak is gemaakt van 68 GSM (+/-3 GSM) 99% polyester met 1% Carbon Grid. Het is antistatisch behandeld en pluisarm.
Dit is een Cat I-pak dat bescherming biedt tegen spuitverfspatten met een sterk verbeterd ademend vermogen en comfort. De opening middenvoor heeft een tweewegrits van 78 cm met dubbele schuivers in Wit aan de bovenkant en Blauw aan de onderkant. Het RPS Herbruikbaar spuitverfpak heeft een klittenbandsluiting, een dubbeldikke klep van 80 x 5 cm, een driehoekige geventileerde rug en halve elastiek in de rug. Het heeft gebreide manchetten, een tweedelige capuchon met koord en stopper, een gezoomd elastiek bij het gezicht en de middenrug is in de neknaad gestikt. Het bevat 3 zakken, waaronder een externe heupzak op de rechterachterkant, twee zijzakken met kleppen voor tweezijdige toegang tot kledingstukken eronder, geïntegreerde kniebeschermers en klittenbandsluitingen aan de enkels.

Kenmerken

- 68 GSM polyester met 99% polyester en 1% koolstofrooster
- Driehoekige, geventileerde rug in marineblauw paneel
- Tweedelige elastische capuchon met koord en sluiting
- Gebreide manchetten
- Met klittenband verstelbare enkels
- Elastische band in de taille
- Half elastische rug
- Tweewegrits met stormflap
- 1 externe heupzak met klittenbandsluiting en een klep
- 2 zijzakken met tweerichtingstoegang tot de kleding van de drager
- Gevoerde, verwijderbare kniebeschermer
- Pluisarme en antistatische stof

Beoogd gebruik

Autolak spuiten
Reiniging
Algemeen lakspuiten

Beschikbare kleuren

Grijs

Maten in cm

volgensEN ISO 13688

Maat	Lengte	Borst
S	158-166	86-94
M	166-174	94-102
L	174-182	102-110
XL	182-190	110-118
XXL	190-198	118-129

Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: Materiaalprestaties en ontwerp Vereistes (EN 1149-5:2018)	
Conclusie	A
Clausule 4.2.1 Elektrostatisch materiaal Vereistes	Goedgekeurd

Onderhoudsinstructies

30				
Wassen op maximaal 30 graden	Niet chemisch reinigen	Niet strijken	Niet in de droogtrom-mel drogen	Niet bleken

Maximaal 25 wasbeurten

chemsplash Steriel bestraald
Overalls en Accessoires

STERIEL BESTRAALD

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII).

1. chemsplash Delta 65 Overall Type 5B/6B (Steriel bestraald)

Modelcode: **2766**

- 65 GSM microporeus laminaat
- Steriel gestraald, dubbel verpakt en Dot Index Sticker
- Pluisarme gebreide manchetten met duimlussen
- 3-delige elastische capuchon, rug en enkels
- Tweewegrits en zelfklevende ritsflap
- Versterkte naad in het kruis
- Pluisvrij en antistatisch
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Voldoet aan ISO 14644-1:2015 Schone kamer Klasse 5-9

Beschikbare maten: S - 3XL

Beschikbare kleuren: Wit



2. chemsplash Pro +4 Max Overall Type 4B/5B/6B (Steriel bestraald)

Modelcode: **2767**

- 65 GSM Microporeus laminaat
- Steriel gestraald, dubbel verpakt en voorzien van een indexsticker
- Volledig getapete naden
- 3-delige elastische capuchon, rug en enkels
- Elastische manchetten met duimlussen
- Tweewegrits en zelfklevende ritsflap
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Pluisarm en antistatisch
- Voldoet aan ISO 14644-1:2015 Schone kamer Klasse 5-9

Beschikbare maten: S - 3XL

Beschikbare kleuren: Wit



3. chemsplash 42cm overmouwen (Steriel bestraald)

Modelcode: **6758**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Microporeus, zacht en comfortabel gevoel
- Steriel verpakt en per paar dubbel verpakt met indexsticker
- Elastisch aan beide uiteinden
- Antistatisch materiaal en pluisvrij
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Lengte 42 cm
- Voldoet aan ISO 14644-1:2015 Schone kamer Klasse 5-9



4. chemsplash 49.4cm overmouwen (Steriel bestraald)

Modelcode: **5771**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Microporeus, zacht en comfortabel gevoel
- Steriel verpakt, per paar verpakt en voorzien van een indexsticker
- Pluisarme gebreide manchet
- Antistatisch materiaal
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Lengte 49,5 cm
- Voldoet aan ISO 14644-1:2015 Schone kamer Klasse 5-9




5. chemsplash Overlaars met PVC-zool (Steriel bestraald)

Modelcode: **5820**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Materiaal
- Steriel afgewerkt, dubbel verpakt en voorzien van een indexsticker
- Elastische bovenkant en enkels
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij
- Met PVC-zool
- Voldoet aan ISO 14644-1:2015 Schone kamer Klasse 5-9
- Lengte: 41cm, Maat XL



www.chemsplash.com
websales@chemsplash.com
EU: +48 95 8881005
UK: +44 1942 885060

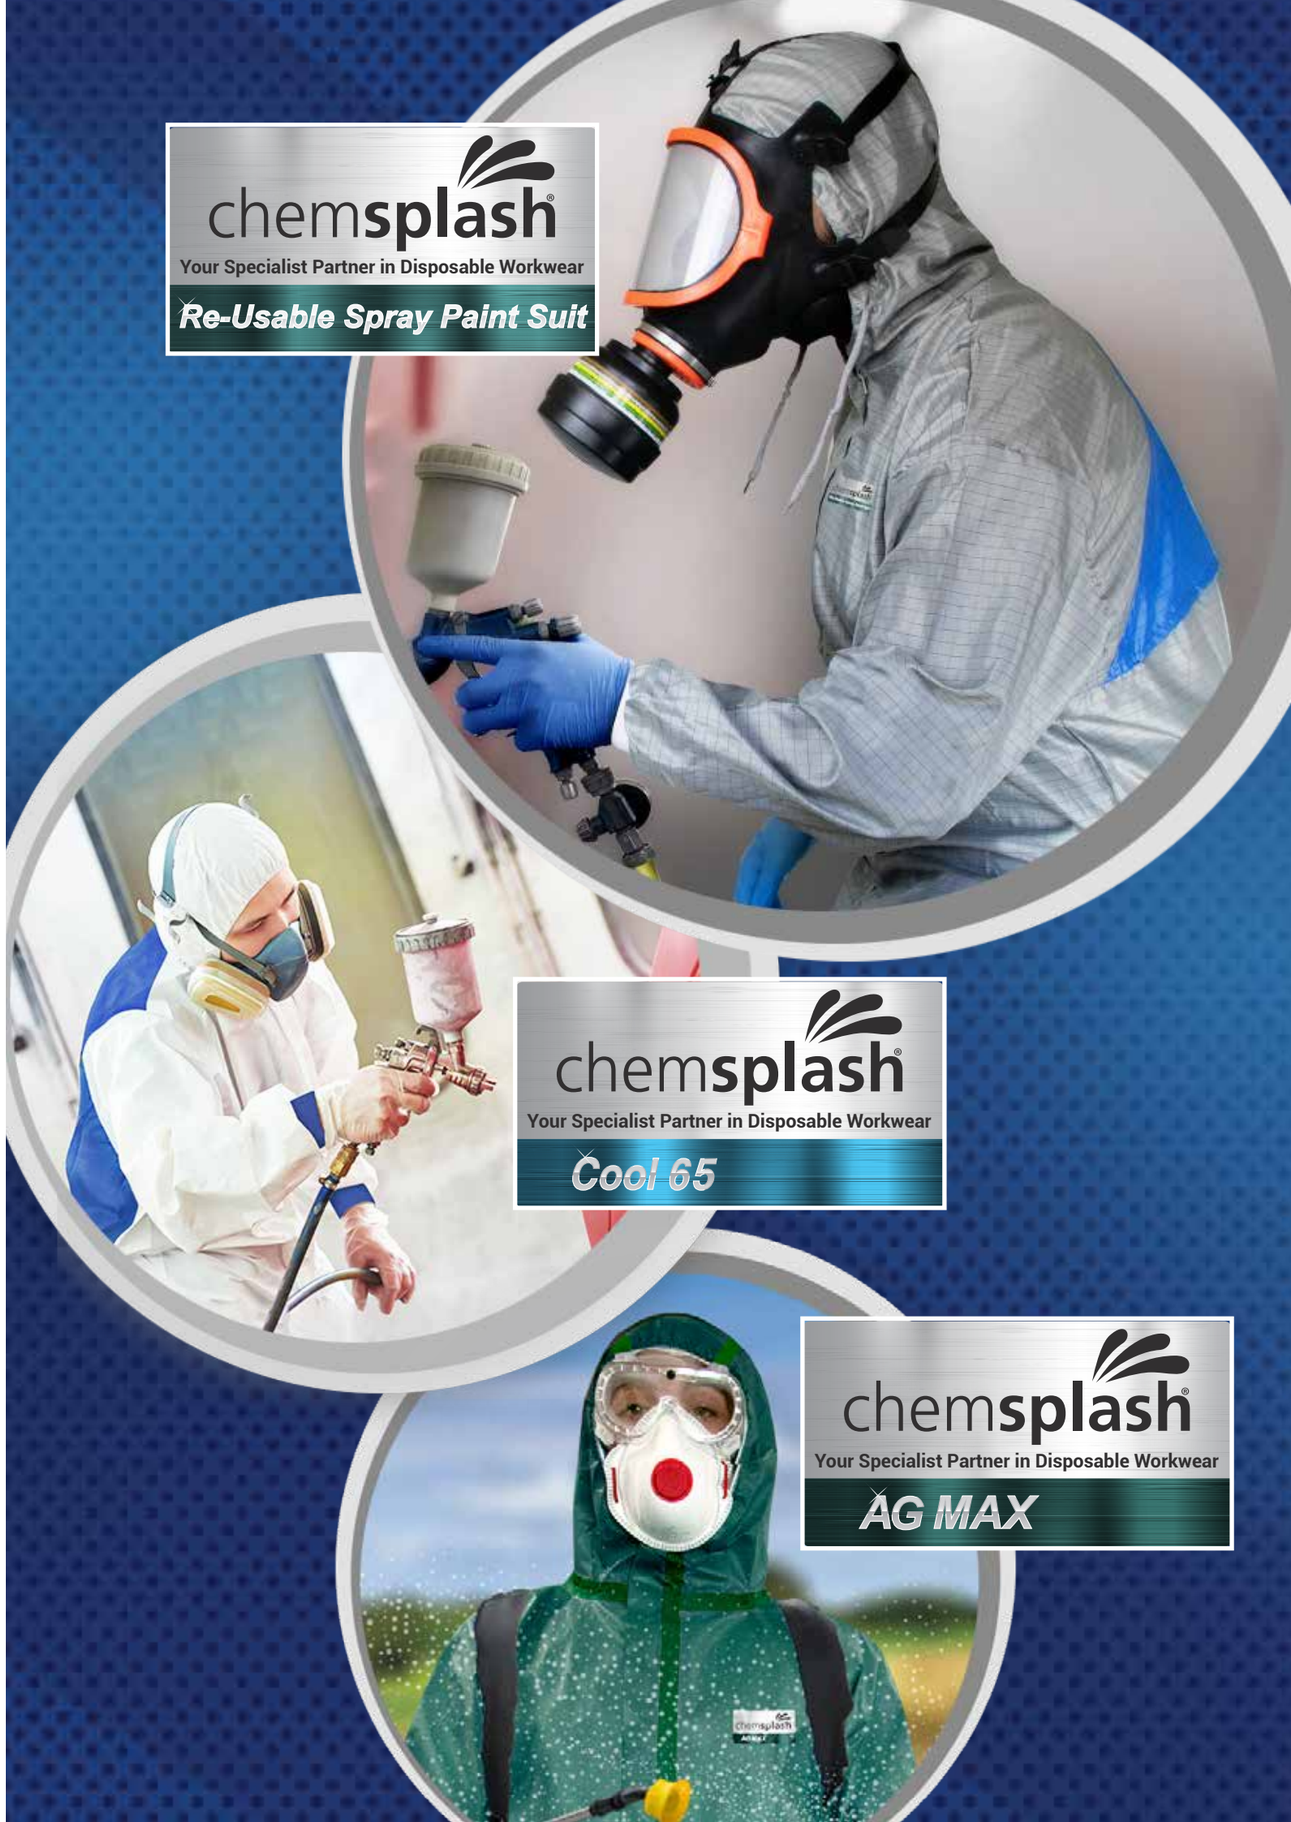

Overall Snelgids

chemsplash.com










Modelcode:	2619	2544	2526	2503	2513	2511	2636	2626
productnaam	**Aqua Repel**	**Xtreme SMS 50**	**Xtreme SMS 55 AS - met goed zichtbare plakband**	**Xtreme SMS 55 AS (Antistatisch)**	**Xtreme SMS 55 FR (Vlamvertragend)**	**Eka 55 - Wit**	**Eka 55 - Blauw, Oranje**	**Eka 55 Met voeten**
Type	CAT 1	Type 5/6	Type 5/6	Type 5/6	Type 5/6	Type 5B/6B	Type 5B/6B	Type 5B/6B
CE-certificering	EN 1186-3:2022 Voedselveilig	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 17353:2020 Type B3 Nachtgebruik; Hallo Vis Tape EN ISO 20471 Standaard	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN ISO 14116: 2015 Index 1	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9
Materiaal gewicht	40 GSM	50 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM	55 GSM
Maatbereik:	M - 3XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 5XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 6XL
Beschikbare kleuren	Blauw	Wit, Blauw, Rood, Oranje	Oranje	Wit, Blauw	Wit, Blauw	Wit	Blauw, Oranje	Wit

Beoogd gebruik

Algemeen onderhoud, Lichte reiniging, Poeders hanteren, Isolatie	✓	✓	✓	✓	✓			
Asbestgerelateerde werkzaamheden		✓	✓	✓	✓			
Cementproduc-tie,Hout- en metaal-verwerking		✓	✓	✓	✓			
Petrochemische industrie, industriële reiniging					✓	✓	✓	✓
Farmaceutische industrie, giftige poeders						✓	✓	✓
Verf spuiten						✓	✓	✓
landbouw						✓	✓	✓
Schone kamers								
Onderzoek van plaats delict								
Giftig spuiten, omgaan met chemicaliën								
Chemische lekkages, Ontsmettingswerkzaam-heden								
Medisch	✓					✓	✓	✓
Voedselindustrie	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Niet-gevaarlijke natte processen, afspoelen en reinigen								

Dit blad biedt een globale richtlijn. Er dient een volledige risicobeoordeling te worden uitgevoerd om de juiste productkeuze te bepalen. Zie de producthandleiding voor meer informatie en verdere informatie over CE-certificering.










2794	2792	2519	2510	2597	2658	2727	2788
Combi 65 HV	**Delta 65 - Wit**	**Delta 65 - Met kraag/ geen capuchon**	**Cool 65**	**Pro +4 Max 65**	**AG MAX 65**	**Jet Spray 88**	**Herbruikbaar spuitverfpak**
Type 5B/6B	Type 5B/6B	Type 5B/6B	Type 5/6	Type 4B/5B/6B	Type 4B/5B/6B	Type 3B/4B/5B/6B	CAT 1
EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; EN 17353:2020 Type B3 Nachtgebruik; Hallo Vis Tape EN ISO 20471 Standaard; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; ISO 14644-1:2015 schone kamer Klasse 5-9	EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 1149-5:2018 Antistatisch	EN 14605: 2005+A1:2009 Type 4B; EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2:2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; EN 1149-5:2018 Antistatisch; ISO 14644-1: 2015 Schone kamer Klasse 5 – 9	EN ISO 27065:2017 KLASSE 2 Schützend gegen Pestizide; EN 14605: 2005+A1:2009 Type 4B; EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2: 2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; EN 1149-5: 2018 Antistatisch; ISO 14644-1: 2015 Schone kamer Klasse 5 – 9	EN 14605: 2005+A1:2009 Type 3B; EN 14605: 2005+A1:2009 Type 4B; EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 Type 5B; EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B; EN1073-2: 2002 Nucleaire Deeltjes Klasse 1; EN 14126: 2003+AC:2004 Infecterende stoffen; EN 1149-5: 2018 Antistatisch	EN 1149-5:2018 Antistatisch
65 GSM	65 GSM	65 GSM	65 GSM / 55 GSM	65 GSM	65 GSM	88 GSM	68 GSM
S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 2XL
Oranje/Wit	Wit	Wit	Wit met blauwe achterkant	Wit met oranje naden	Groen met groen getapete naden	Geel	Grijs

Beoogd gebruik

			✓				✓
			✓				
			✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓	
				✓		✓	
						✓	
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
✓							

chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Accessories

Type PB 6B

Onze Chemsplash-overalls worden aangevuld met ons uitgebreide assortiment accessoires die in combinatie met onze overalls of afzonderlijk kunnen worden gebruikt als de situatie dit toelaat. Alle accessoires zijn gemaakt van onze pluisvrije, comfortabele Chemsplash Type 6B PB-stoffen.

Het assortiment Chemsplash-accessoires is zorgvuldig ontworpen en geselecteerd om de drager maximaal comfort te bieden en tegelijkertijd de gemoedsrustbescherming te bieden waarop u kunt vertrouwen.

Beoogd gebruik

Slachthuizen	Schilderen
Asbestverwerking	Farmaceutisch
Auto-industrie	Politie – Plaats van misdaad
Schone kamer	Dakisolatie
Landbouw	Technologie-industrie
Voedselverwerkende industrie	2-pack verfspray
Forensische wetenschap	Afvalbeheerdiensten
Onderhoud en reparaties	

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie op aanvraag verkrijgbaar

EN14325:2018 | EN14126:2003 Infectieuze agentia | EN1149-5:2018 Antistatisch | EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B | EN 1186-3:2022 Voedselveilig

ISO 14644-1: 2015 Schone Kamer Klasse 5-9

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII).

1. chemsplash Overschoenen Type PB 6B

Modelcode: **2560**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Materiaal
- Lengte 40,6 cm & Voedselveilig
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Pluisvrij en Antistatisch materiaal

Beschikbare maten: L - XL



STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie Code: 2680

2. chemsplash PU-grip antislip overschoen type PB 6B

Modelcode: **2782**

- Chemsplash 55 GSM-type PB 6B Materiaal
- 70 GSM Grijs PU Antislipzool
- Elastische bovenkant en enkels
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Pluisvrij en Antistatisch Materiaal en Voedselveilig

Beschikbare maten: XL 42.5cm X 15.5cm



3. chemsplash PVC-grip antislip overschoen type PB 6B

Modelcode: **2564**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Materiaal
- Gecoat met antislipzool van PVC
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Pluisvrij en Voedselveilig
- Antistatisch materiaal

Beschikbare maten:
M - XL



4. chemsplash PU-grip antislip overlaars type PB 6B

Modelcode: **2781**

- Chemsplash 55 GSM-type PB 6B Materiaal
- 70 GSM Grijs PU Antislipzool
- Elastiektopje & Voedselveilig
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Niet-pluizend en antistatisch materiaal

Beschikbare maten:
Eén maat, Lengte: 41cm



5. chemsplash PVC grip antislip overlaars type PB 6B

Modelcode: **2565**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B materiaal
- Elastische bovenkant en enkels
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Pluisvrij en antistatisch materiaal
- Met PVC-zool en voedselveilig

Beschikbare maten:
XL - 2XL, Lengte: 41cm

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie Code: 5820



6. chemsplash KaapkapType PB 6B

Modelcode: **2558**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Materiaal
- Elastisch gezichtsgebied
- Cape Style Fit & Voedselveilig
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Niet-pluizend en antistatisch materiaal

Beschikbare maten: Eén maat

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie Code: 5775



7. chemsplash Beret Type PB 6B

Modelcode: **2755**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Elastisch
- Antistatisch EN1149-5:2018
- Pluisvrij en Voedselveilig
- PFAS-vrij

Beschikbare maten: Eén maat
Beschikbare kleuren: Wit ☐ Blauw ■ Groen ■ Rood ■



EN14325:2018 | EN14126:2003 Infectieuze agentia | EN1149-5:2018 Antistatisch | EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B | EN 1186-3:2022 Voedselveilig

ISO 14644-1: 2015 Schone Kamer Klasse 5-9

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII).

1. chemsplash Elastische overmouwen Type PB 6B

Modelcode: **2552**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Microporeuze stof
- Elastisch aan beide uiteinden
- Antistatisch materiaal en Voedselveilig
- Siliconen- en latexvrij
- PFAS-vrij en pluisvrij
- 42 cm lang, 20,5 cm breed

Verkrijgbaar in lengte 50 cm
Code: 2556

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie Code: 6758



2. chemsplash Gebreide manchet overmouwen Type PB 6B

Modelcode: **2557**

- Chemsplash 55 GSM Type 6B PB-stof
- Microporeus, zacht en comfortabel gevoel
- Polyester pluisvrije gebreide manchet
- Antistatisch materiaal
- Siliconen- en latexvrij
- PFAS-vrij en voedselveilig
- Pluisvrij
- 49,5 cm over de volledige lengte (inclusief manchet)

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie Code: 5771



3. chemsplash Overmouw gebreide manchet en duimlus

Modelcode: **2593**

- Chemsplash Type PB 6B-stof
- Pluisvrij materiaal
- Gebreide manchet met duimlus en weinig pluis
- Siliconen- en latexvrij
- PFAS-vrij en voedselveilig
- Antistatisch
- Lengte 49,5 cm



4. chemsplash Eka Broek Type PB 6B

Modelcode: **2616**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Elastische taille en enkels
- Siliconen- en latexvrij
- PFAS-vrij en voedselveilig
- Antistatisch materiaal
- Niet-pluizende stof

Beschikbare maten: S – 3XL



5. chemsplash Laboratoriumjas met ritssluiting Type PB 6B

Modelcode: **2549**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B PB-stof
- Ritssluiting aan de voorkant met zelfklevende flap
- Elastische manchetten en omslagkraag
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij, voedselveilig
- Pluisvrij en antistatisch materiaal

Beschikbare maten: S – 5XL

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie
Code: 2635
Code: 2637 met duimlussen

Beschikbaar in **Blauw** voor speciale bestellingen
4XL Code: **2772**
5XL Code: **2771**



6 chemsplash Gebreide manchet Labjas met ritssluiting Type PB 6B

Modelcode: **2649**

- Pluisvrije gebreide boord van polyester
- Pluisvrije stof

Beschikbare maten: S – 3XL

Beschikbaar in **Blauw** voor speciale bestellingen



7. chemsplash Schort met slabbetje Type PB 6B

Modelcode: **2551**

- Chemsplash 55 GSM microporeus gelamineerd materiaal
- Polypropyleen stoffen strikken en neklus
- Antistatisch materiaal en PFAS-vrij, voedselveilig
- Maat XL: 133 cm lengte (volledige lengte) x 67 cm breedte

Beschikbare maten: S – 3XL



8. chemsplash Eka Ritsjack Type PB 6B

Modelcode: **2606**

- Chemsplash 55 GSM Type PB 6B Stof
- Lange mouwen en kraag
- Rits met zelfklevende ritsflap
- Siliconen-, latex- en PFAS-vrij
- Antistatisch en voedselveilig materiaal
- Pluisvrije stof

Beschikbare maten: S – 3XL



chemsplash
Your Specialist Partner in Disposable Workwear
Accessories

Jet Spray 88
Type PB 3B/4B/6B

EN14325:2018 — EN14126:2003 Infectieuze agentia — EN1149-5:2018 Antistatisch — EN 14605: 2005+A1:2009 Type 3B — EN 14605: 2005+A1:2009 Type 4B — EN 13034: 2005+A1:2009 Type 6B

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII).

1. chemsplash Jet Spray Cape Hood -Getapete naden Type PB 3B/4B/6B

Modelcode: **2700**



- 88 GSM Chemsplash Jet Spray-stof
- CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming
- Antistatisch materiaal
- Elastisch gezichtsgebied
- Capestijl-pasvorm
- Weinig pluisvorming
- Getapete naden
- PFAS-vrij

Beschikbare maten: Eén maat

2. chemsplash Jet Spray Overlaars met Antislipstrips Type PB 3B/4B/6B

Modelcode: **2746**



- Chemsplash Jet Spray-stof van 88 GSM
- Antislip- en antistatische strips
- Pluisarm
- Elastische bovenkant en enkels
- Getapete naden
- PFAS-vrij

Beschikbare maten: L – 2XL

3. chemsplash Jet Spray Schort Type PB 3B/4B/6B

Modelcode: **2730**



- 88 GSM Chemsplash Jet Spray-stof
- Pluisarm
- Antistatisch materiaal
- 110 x 67 mm
- Getapete naden
- PFAS-vrij

Beschikbare maten: Eén maat

4. chemsplash Jet Spray Morsmouw Type PB 3B/4B/6B

Modelcode: **2701**



- Chemsplash Jet Spray-stof van 88 GSM
- Type PB (3-B) gedeeltelijke lichaamsbescherming
- Met duimlussen
- Pluisarm
- Elastisch aan beide uiteinden
- 42 cm (16,5") lang
- Getapete naden
- PFAS-vrij

Beschikbare maten: Eén maat

5 chemsplash Jet Spray Chirurgenjas Type PB 3B/4B/6B

Modelcode: **6248**



- 88 GSM Chemsplash Jet Spray-stof
- Bescherming tegen hoge gevaren
- Enkellang
- Strikband op de rug
- Dubbele manchetten - intern gebreid en elastisch aan de buitenkant
- Dubbele opstaande kraag
- Klittenband en plakband Sluiting aan de binnenkant Kraag aan de achterkant
- Antistatisch en pluisvrij
- Getapete naden
- PFAS-vrij

Beschikbare maten:
XS – 3XL
Lengte van middenvoor tot zoom in cms, S:122, M:128, L:132, XL:142

5.1 Extra lange lengte

Modelcode: **6249**

Beschikbare maten: S – XL
Lengte van middenvoor tot zoom in cms, S:147, M:151, L:155, XL:160

VERTEL ONS WAT JE WILT!

Wij kunnen voor u ontwerpen, produceren en certificeren*.

*Certificering waar mogelijk afhankelijk van regelgeving en ontwerpvereisten.

DuPont™ Overalls
Tyvek®, Tychem®

DuPont™ Tyvek®

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie beschikbaar op aanvraag

1. Tyvek® 500 Xpert Overall met capuchon Type 5B/6B

Modelcode: **6169**



- Tyvek Type 5B/6B stof
- Zacht en comfortabel
- Elastische capuchon
- Eenrichtingsrits
- Antistatisch
- Pluisvrij
- Gestikte buitennaden

Beschikbare maten: S – 3XL

Ook verkrijgbaar in Ecopack (25 stuks per verpakking)
Code: 6761

2. Versie met kraag (geen capuchon)

Modelcode: **6062**

3. Versie met Sokken/ Voeten

Modelcode: **2546**

Overweeg de Chemsplash-opties
2511 op pagina 11
2792 op pagina 12

4. Tyvek® 600 Plus Overall met getapete naden - Type 5B/6B

Modelcode: **6155**



- Cat III Type 5B / 6B overall
- Met getapete naden
- Zelfklevende rits en kinflap
- Elastische taille, polsen en enkels
- 3-delige capuchon
- Uitstekende treksterkte en duurzaamheid
- Antistatisch
- Pluisvrij

Beschikbare maten: M – 3XL

Overweeg de Chemsplash-opties
2597 op pagina 14
2648 op pagina 15

5. Versie met Sokken/Voeten

Modelcode: **6168**

6. Tychem® 2000 C Chemical Overall - Type 3B/4B 5B/6B

Modelcode: **6121**



- Cat. III Type 3B/4B 5B/6B
- Flexibel en lichtgewicht
- Uitstekende scheurbestendigheid
- Elastische gezichtsopening
- Gestikte en getapete naden
- Elastische manchetten en enkels
- Dubbele zelfklevende flap
- Antistatisch en pluisvrij

Beschikbare maten: S – 3XL

Overweeg de Chemsplash-opties
2727 op pagina 17

7. Versie met Sokken/ Voeten

Modelcode: **6119**

8. Tychem® C Gele schort

Modelcode: **6264**

9. Tychem® C Schort Nek & Taille banden

Modelcode: **6265**

10. Tychem® 6000 F Overall met getapete naden Type 3B/4B 5B/6B

Modelcode: **6127**



- Cat. III Type 3B/4B 5B/6B
- Flexibel en lichtgewicht
- Uitstekende scheurbestendigheid
- Elastische gezichtsopening
- Elastische manchetten en enkels
- Gestikte en afgeplakte naden
- Dubbel zelfklevend Ritsflap
- 100% deeltjesbarrière
- Antistatisch en pluisvrij

Beschikbare maten: S – 3XL

11. Versie met Sokken/Voeten

Modelcode: **6139**

Tyvek® Accessoires
Type PB 6B Stof

Chemsplash.com levert een reeks Tyvek-accessoires van het type PB 5B/6B

Bereik omvat

Kleppendeksels	Robothoezen
Spuitpistoolhoezen	Overmouwen
Kooihoezen,	Overschoenen
Kledinghoezen	Laarzen
Artefactomslagen	Laboratoriumjassen (knopen/ ritssluiting)
Spoorafdekkingen	Schorten

1. DuPont™ Tyvek® IsoClean® Jurk

Modelcode: **6245**

STERIEL BESTRAALD



- Tyvek Type PB 6B Materiaal
- Gedeeltelijke lichaamsbescherming
- Gestikte naden
- Gebonden hals met strikbandjes
- Strikband op de rug
- Gebreide manchetten en knielengte
- 30 per doos

Beschikbare maten: M – 2XL

2. Tyvek® Laboratoriumjas met ritssluiting

Modelcode: **2550**



- Tyvek Type PB 6B-stof
- Ritssluiting aan de voorkant
- Elastische manchetten
- Omslagkraag
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij
- 50 per doos

Beschikbare maten: S – 2XL

3. Tyvek® Stud Fasten laboratoriumjas

Modelcode: **2548**



- Tyvek Type PB 6B stof
- Drukknoopsluiting aan de voorkant
- Elastische manchetten
- Omslagkraag
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij
- 50 per doos

Beschikbare maten: S – 3XL

DuPont™ Tyvek®

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie beschikbaar op aanvraag

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

4. Tyvek® Jas met capuchon

Modelcode: **6187**



- Tyvek Type PB 6B-stof
- Jas met capuchon
- Ritssluiting
- Elastische manchetten
- Gestikte binnennaden
- Biedt een uitstekende barrière Tegen fijne deeltjes en vezels
- Antistatisch materiaal
- Pluisarm
- 50 per doos

Beschikbare maten: M – 2XL

5. Tyvek® 500 Broek

Modelcode: **6199**



- Tyvek Type PB 6B-stof
- Elastische tailleband
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij
- Gestikte binnennaden
- Geen zakken
- 50 per doos

Beschikbare maten: M – 2XL

6. Tyvek® Elastische overmouwen

Modelcode: **2554**



- Tyvek Type PB 6B-stof
- Elastisch aan beide uiteinden
- 42 cm lang
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij
- 200 per doos

1. Tyvek® 500 36cm lang Antislip Overschoen

Modelcode: **2563**



- Tyvek Type PB 6B-stof.
- 36 cm lang
- Slipvaste zool
- Elastische enkel
- Pluisvrij
- Gestikte binnennaden
- Voldoet aan: EN1149-5
- 200 per doos, bulkverpakking

Beschikbare maten: L – XL

2. Tyvek® 500 Overlaars met striksluiting

Modelcode: **6393**



- Tyvek Type PB 6B stof
- Gestikte binnennaden
- Elastische top en strikbandjes bij de enkels
- 200 per doos, grootverpakking.

Beschikbare maten: Eén maat

3. Tyvek® Antislip Overlaars

Modelcode: **2566**



- Tyvek Type PB 6B-stof
- Slipvaste zool
- Gestikte binnennaden
- Antistatisch materiaal
- 200 per doos, g rootverpakking.

Beschikbare maten: S – 2XL

4. Tyvek® Elastische Overschoenen

Modelcode: **2561**



- Tyvek Type PB 6B
- Elastische overschoenen
- Gestikte binnennaden
- Antistatisch materiaal
- 400 per doos, bulkverpakt.

Beschikbare maten: L – XL

DuPont™ Tyvek®

STERIEL BESTRAALD Steriele bestraalde versie beschikbaar op aanvraag

CAT III Gedeeltelijke lichaamsbescherming

5. Tyvek® Kaapse kap

Modelcode: **2559**



- Tyvek Type PB 6B stof
- Brede kraag
- Elastisch rond nek en gezicht
- Gestikte binnennaden.
- Antistatische behandeling
- 100 per doos, grootverpakking.

Beschikbare maten: Eén maat

6. Capekap met vizier

Modelcode: **6355**



- Gemaakt van Tyvek® 1422A
- Tyvek Type PB 6B stof
- Grote, transparante, platte klep
- Cape-stijl pasvorm
- Elastische hals
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij

Beschikbare maten: Eén maat

7. Spuitpistool Afdekking

Modelcode: **6441**



- Gemaakt van Tyvek® 1422A
- Tyvek Type PB 6B-stof
- Drukknopen
- Antistatisch materiaal
- Pluisvrij

Beschikbare maten: 30 x 33cm

8. Versie Velcro Spuitpistoolhoes

Modelcode: **6443**

- Klittenbandsluiting

Tyvek® Industriële Hoezen en Tassen

1. Tyvek® Museumkledinghoes

Modelcode: **6495**



- Beschermhoes voor kleding
- Gemaakt van inert Tyvek-materiaal
- Beschermt tegen ongedierte, stof en licht
- Sluiting met rits en strik
- Antistatisch
- Pluisvrij
- Volledig gesloten

Beschikbare maten: 178Lx61Hx24D cm

86Lx61HX64D cm **Modelcode: 6487**

90Lx61Hx24D cm **Modelcode: 6493**

120Lx61Hx24D cm **Modelcode: 6494**

140Lx61Hx24D cm **Modelcode: 6824**

2. Tyvek® Jashoes

Modelcode: **6826**



- Beschermingshoes voor jassen
- Gemaakt van inert Tyvek-materiaal
- Beschermt tegen ongedierte, stof en licht
- Sluiting met rits en strik
- Volledig omsloten
- Pluisvrij
- Antistatisch

Beschikbare maten: 108x63cm

3. Versie Jashoes

Modelcode: **6827**

Beschikbare maten: 150x63cm

4. Versie Lange Jas Cover

Modelcode: **6828**

- Handig om jassen veilig op te bergen of te verplaatsen

Beschikbare maten: 192x73cm

5. Tyvek® Railafdekking

Modelcode: **6498**



- Past op standaard rolrails
- Gemaakt van inert Tyvek-materiaal
- Handig voor het dagelijks opbergen en verplaatsen van kleding
- Antistatisch en pluisvrij materiaal
- Volledig omsloten
- Beschermt tegen ongedierte, stof en licht

Beschikbare maten:

180Lx150Hx60D cm

147Lx80Hx60D cm **Modelcode: 6500**

150Lx152Hx60D cm **Modelcode: 6499**

6. Tyvek® Buisafdekking

Modelcode: **6995**



- Gemaakt van Tyvek® 1422A
- Pluisarm - Ademend - Bestand tegen perforatie en vocht
- Ook autoclaveerbaar
- Genaaid met elastiek aan de onderkant
- Latexvrije rubberen sluitingen sluiten de verpakking af en voorkomen dat er stof binnendringt
- Ideaal voor gebruik tijdens het steriliseren van flessen en andere taken
- Gemaakt volgens een hoge standaard en ideaal voor gebruik in cleanrooms
- Gemaakt op maat

7. Tyvek® Robothoes

- Gemaakt op uw maat



Accessoires met minimaal risico Categorie I
Polypropyleen, TPU en CPE-materialen

EN 1186-3:2022

Goedgekeurd voor contact met voedsel

Deze producten zijn geschikt voor gebruik in BRC goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

1. Wegwerpoverall van polypropyleen

Modelcode: **2523**



- 40 GSM non-woven Polypropyleen
- Ritssluiting aan de voorkant met capuchon
- Elastische pols/enkel
- Geschikt voor hygiëne Regelgeving/Voedselverwerking
- Schone ruimtes/Afvalverwerking
- Latex-, PFAS-vrij en voedselveilig

Beschikbare maten: S-5XL

Beschikbare kleuren:

Blauw Wit Rood

1.1 Met Kraag Geen Kap

Modelcode: **2524**

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

2. Polypropyleen laboratoriumjas voor bezoekers

Modelcode: **2515**



- 30 GSM polypropyleen
- Klittenbandsluiting met omslagkraag
- Elastische manchetten
- Ideaal voor niet-gevaarlijke omgevingen
- Ideaal voor de voedingsindustrie
- Latex-, PFAS-vrij en voedselveilig

Beschikbare maten: S-3XL

Beschikbare kleuren:

Blauw Wit Rood

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

3. Polyethyleen laboratoriumjas voor bezoekers

Modelcode: **2543**



- Polyethyleen, dikte 20 micron
- 3 drukknopen aan de voorkant met omslagkraag
- Lange mouwen en open manchetten
- Ideaal voor niet-gevaarlijke omgevingen
- Ideaal voor de voedingsindustrie
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig

Beschikbare maten: 130 x 150 cm

Beschikbare kleuren: Blauw Wit

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

4. CARGO® TPU-slabschort voor voedsel/hygiëne

Modelcode: **1435**



- TTPU-slabbetje voor voedsel/hygiëne
- 0,28 mm Gewicht 310-330 G
- Zacht en flexibel materiaal
- Uitstekende weerstand tegen dierlijke vetten en vloeistoffen
- Hals- en zijbandjes van dezelfde stof
- Waterdicht
- Geen zakken

Beschikbare maten: 90cm x 115cm

Beschikbare kleuren: Blauw Groen

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

5. Wegwerp 10 Micron Schort van polyethyleen

Modelcode: **2500**



- 10(µm), Reliëfoppervlak
- Strikbandjes in de taille
- PFAS-vrij
- Voedselveilig
- Platte verpakking van 100

Beschikbare maten: 70 x 115cm

Andere gewichten en maten op aanvraag verkrijgbaar

Beschikbare kleuren:

Rood Geel

Groen Blauw Wit

5.1 15 micron reliëfversie (Alleen blauw) - Code: 2764

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

6. CPE schort met lange mouwen en duimlussen

Modelcode: **6254**



- Gewicht 45 GSM
- Zacht CPE-polyethyleen
- Waterbestendig
- Latexvrij
- Strikbandje in de taille
- Duimlus
- Latex-, PFAS-vrij en voedselveilig
- Platte verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 95 x 120 cm

Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

Accessoires met minimaal risico Categorie I
Polypropyleen & CPE-materialen

EN 1186-3:2022
Goedgekeurd voor contact met voedsel

Deze producten zijn geschikt voor gebruik in BRC goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

1. Bivakmuts van polypropyleen

Modelcode: **6335**



- 18 GSM bivakmuts met elastische opening bij ogen en nekband
- Niet-geweven gesponnen polypropyleen en Tweedelige snijkant
- Volledige hoofdomsluiting
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig

Beschikbare maten: 14"(36cm) van kruin tot nek

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Rood ☐ Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

2. Polypropyleen overschoen

Modelcode: **2787**



- 40 GSM polypropyleen Met elastiek bij de opening
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 10 paar/verpakking, 250 paar/doos

Beschikbare maten: 36x18cm

Beschikbare kleuren: Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

3. Polypropyleen sokken

Modelcode: **2785**



- 40 GSM polypropyleen
- 2 polypropyleen banden en overlocknaden
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 10 paar/polyzak, 250 paar/doos

Beschikbare maten: 46x41cm,

Beschikbare kleuren: Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

4. Polypropyleen slips

Modelcode: **2786**



- 40 GSM polypropyleen
- Elastische taille- en beenopening
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 10 stuks/polybag, 250 stuks/doos

Beschikbare kleuren: Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

5. Boxershorts van polypropyleen

Modelcode: **2784**



- 40 GSM polypropyleen
- Overlocknaden en elastische tailleband
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 10 stuks/polyzak, 250 stuks/doos

Beschikbare maten:
Standard Maat: 51x37cm, XL: 60x44cm

Beschikbare kleuren: Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

6. Standaardvest van polypropyleen

Modelcode: **4732**



- 40 GSM polypropyleen
- V-hals
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 10 stuks/polyzak, 100 stuks/doos

Beschikbare maten: 84x124cm

Beschikbare kleuren: Wit ☐

6.1 Polypropyleen vest XL

Modelcode: **4736**

Beschikbare maten: 96x140cm

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

7. Polypropyleen ondergoedset

Modelcode: **2791**



- Polypropyleen stof van 40 GSM
- 1 vest met V-hals (XL)
- 1 boxershort met elastische tailleband (XL)
- 1 slip met elastische tailleband en beenopening
- 1 paar elastische laarzenovertrekken met strikbandjes in het midden (46 x 41 cm)
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- 1 set/zak, 100 sets/verpakking

Beschikbare kleuren: Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

Accessoires met minimaal risico Categorie I
Polypropyleen & CPE-materialen

EN 1186-3:2022
Goedgekeurd voor contact met voedsel

Deze producten zijn geschikt voor gebruik in BRC goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

1. Dubbel gestikte dweildop

Modelcode: **2516**



- 10 GSM niet-geweven polypropyleen
- Elastisch, geplooid en dubbel gestikt
- Latex, PFAS-vrij en voedselveilig
- Verpakking van 100

Beschikbare maten:
21 Inch (53cm) en Eén maat

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Wit ☐ Rood ☐ Geel ☐ Groen ☐

1.1 Dweildop versie - 14 GSM XL 24" (61cm) code: **2660**
1.2 Metaaldetecteerbare versie, 21" (53cm) (Alleen blauw) code: **3489**

2. Bouffantdop - Handgemaakt

Modelcode: **5779**



- 10 GSM niet-geweven polypropyleen
- Latex- en PFAS-vrij
- Voedselveilig
- Elastisch Boufant-stijl
- Handgemaakt
- Verpakking van 100

Beschikbare maten: 21" (53cm)

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

3. Nylon wegwerp haarnetje

Modelcode: **3566**



- Zwaar nylon en elastisch
- Voor gebruik in de horeca en dienstverlening
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 21"

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Groen ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

4. Zwaar polypropyleen Haarband kap

Modelcode: **2528**



- Zwaar polypropyleen
- Peak 80 GSM, hoed 38 GSM en haarnet 10 GSM, muts met klep en haarnet
- PFAS-, latexvrij & voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Wit ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

5. Niet-geweven baardmasker

Modelcode: **2505**



- Baardmasker van polypropyleen (niet-geweven)
- Elastisch en 100% latexvrij
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100

Beschikbare maten: 18" (46cm)

Beschikbare kleuren: Blauw ☐ Wit ☐ Groen ☐

5.1 SPP Metaaldetecteerbaar

Modelcode: **5791** (Alleen blauw)

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

6. SPP Astro Hoed & Gezichtsmasker

NIEUW

Modelcode: **6160**



- SSPP Hood 15gsm, 3-delig kroonontwerp met gezichtsopening
- 2-laags SPP Face Mask 20/20gsm met hoofdband
- Elastische nek- en gezichtsopening voor een veilige pasvorm
- PFAS-vrij, latexvrij en voedselveilig

Beschikbare maten:
Eén standaardmaat die voor iedereen geschikt is

Beschikbare kleuren: Blauw ☐

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

7. Polyethyleen wegwerp Overmouwen

Modelcode: **2527**



- 15 micron materiaal en hittegesealde naden
- Elastisch aan beide uiteinden
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100

Beschikbare maten: 40 X 20 cm

Beschikbare kleuren:
Blauw ☐ Wit ☐ Rood ☐ Geel ☐
Groen ☐ Roze ☐ Oranje ☐

7.1 LDPE Metaaldetecteerbaar - Modelcode: **2592** (Alleen blauw)

7.2 50 GSM Polypropyleen Versie 42cm - Modelcode: **2553** (Alleen wit)

EN 1186-3:2022 Goedgekeurd voor contact met voedsel

Accessoires met minimaal risico Categorie I
Polypropyleen & CPE-materialen

EN 1186-3:2022
Goedgekeurd voor contact met voedsel

Deze producten zijn geschikt voor gebruik in BRC goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

1. CPE 4.2 G 16"(41cm) Overschoenen

Modelcode: **2578**



- 4.2 G gecomprimeerd polyethyleen
- Elastische opening en enkels, hittegesealde naden
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100

Beschikbare maten: 16"(41cm) Lengte, (15cm) Breedte
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

1.2 3 G Versie

Modelcode: **2522**



- 3 G gecomprimeerd polyethyleenmateriaal

Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

1.3 3 G CPE Metaaldetecteerbaar

Modelcode: **5793** (Alleen blauw)

- 3 G met metaaldetecteerbare strip

1.4 3.5 G Versie - **Damesmaat**

Modelcode: **2520**



- 3.5 GSM gecomprimeerd polyethyleen
- Elastische opening en enkels, machinaal vervaardigd

Beschikbare maten: 14" lang/36cm, breedte 15cm
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

2. CPE Deluxe 8.2 G 16"(41cm) Overschoenen

Modelcode: **2573**



- 8.2 G zware gecomprimeerde polyethyleen zool
- Polypropyleen reliëfgrip op de zool
- Elastische polypropyleen opening en enkel
- PFAS-, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 400

Beschikbare maten: 16"(41cm) Lengte
Beschikbare kleuren: Wit/Blauw Wit/Wit

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

3. CPE 13G/75GSM Antislip Overschoenen

contact met voedsel
NIEUW

Modelcode: **2521**



- 13 g per stuk, 75 µm dikte, 75 GSM stof gewicht, antislip, diamantvormig reliëf
- **Geschikt voor contact met voedingsmiddelen**
- Verpakking van 500 stuks/doos

Beschikbare maten: 16"(41cm) Lengte
Beschikbare kleuren: Wit

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

4. SPP 35 GSM Antislip Overschoenen

NIEUW

Modelcode: **5548**

- 100% gesponnen polypropyleen overschoen, 35 GSM, antislipzolen met witte opdruk, elastische enkels
- 100 stuks/zak, 10 zakken/doos (1000 stuks) Beschikbare maten: 41 cm lengte

Beschikbare maten: 16"(41cm) Lengte
Beschikbare kleuren: Blauw



EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

4.1 SPP 35 GSM Antislip en ESD Streep Overschoenen

NIEUW

Modelcode: **5549**

- ESD Zwarte Geleidende Streep op de zool

Beschikbare maten: 16"(41cm) Lengte
Beschikbare kleuren: Blauw



EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

Accessoires met minimaal risico Categorie I
Metal Detecteerbare Streep

EN 1186-3:2022
Goedgekeurd voor contact met voedsel

Deze producten zijn geschikt voor gebruik in BRC goedgekeurde werkruimtes en voor de farmaceutische industrie. Deze producten bevatten geen: PFAS, RoHS, POP, TSCA of andere conflicterende stoffen. Voldoet aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 (+ SVHC-lijst en bijlage XVII)

1. Mop Cap Dubbel Gestikt - Metal Detecteerbaar

Modelcode: **3489**



- SPP 10 GSM Non-woven Polypropyleen
- Met Metal Detecteerbare Streep
- Elastisch, geplooid en dubbel gestikt
- Latex, PFAS-vrij en voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 21 Inch (53cm) -Eén maat
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

2. SPP Baardmasker Non-woven - Metal Detecteerbaar

Modelcode: **5791**



- SPP 12 GSM Polypropyleen Non-woven Baardmasker
- Met Metal Detecteerbare Streep
- Elastisch
- PFAS-vrij, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 18" (46cm)
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

3. CPE 3 G Schoenhoes - Metal Detecteerbaar

Modelcode: **5793**



- 3 G Gecomprimeerd Polyethyleen Materiaal
- Met Metal Detecteerbare Streep
- Elastische Opening & Enkels, Warmte-gesealde Zomen
- PFAS-vrij, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 16" (41cm) Lengte, (15cm) Breedte
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

4. Polyethyleen Wegwerp Over-mouwen - Metal Detecteerbaar

Modelcode: **5792**



- LDPE 2.6 G, 15 (µm) Materiaal & Warmte-gesealde Zomen
- Met Metal Detecteerbare Streep
- Elastisch Aan Beide Einden
- PFAS-vrij, latexvrij en voedselveilig
- Verpakking van 100 stuks

Beschikbare maten: 40 X 20 cm, 16"
Beschikbare kleuren: Blauw

EN 1186-3:2022 Food Contact Approved

chemsplash Wegwerphandschoenen

- Medische kwaliteit
- Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen
- Gerolde manchet en latexvrij
- Ambidextreus
- PFAS-vrij
- Touchscreen-compatibel
- AQL: 1.5
- CE goedgekeurd

1. chemsplash Versa Vinyl P/F Wegwerphandschoenen

Modelcode: **4050**

- Dikte: 3,1 mil / 0,08 mm
- Gewicht: 4,5 gram
- Doos: 200 stuks /
  Omdoos: 10 x 200 stuks
  Europallet: 480 / Standaard pallet: 640

contact met voedsel

Kleuren: Blauw
Maat: S - XL
Standaard:

DOOS VAN 200



2. chemsplash Multifunctionele nitril P/F wegwerphandschoenen

Modelcode: **4010**

- Premium Comfort Nitril Handschoen met TextuRood Vingertoppen
- Dikte: 2,8 mil / 0,07 mm
- Gewicht: 3,5 gram
- Doos: 100 stuks /
  Omdoos: 10 x 100 stuks
  Europallet: 1040 /
  Standaard pallet: 1360

contact met voedsel

Kleuren: Blauw, Groen, Rood, Wit
Maat: S - XL
Standaard:

DOOS VAN 100



3. chemsplash Lange en sterke nitril P/F wegwerphandschoenen

Modelcode: **4009**

- Nitril handschoen voor intensief gebruik met TextuRood vingertoppen
- Lange handschoen van 29 cm met beschermende opgerolde manchet
- Dikte: 6,2 mil / 0,16 mm
- Gewicht: 7,0 gram
- Doos: 50 stuks /
  Omdoos: 10 x 50 stuks
  Europallet: 630 / Standaardpallet: 800

contact met voedsel

Kleuren: Blauw
Maat: S - XL
Standaard:

DOOS VAN 50



4. chemsplash Engi-Black nitril poedervrije wegwerphandschoenen

Modelcode: **4098**

- Nitril handschoen van industriële/ zware kwaliteit met Micro TextuRed
- Dikte: 4,3 mil / 0,11 mm
- Gewicht: 5,0 gram
- Doos: 100 stuks /
  Omdoos: 10 x 100 stuks
  Europallet: 720 /
  Standaard pallet: 960

contact met voedsel

Kleuren: Zwart
Maat: S - XL
Standaard:

DOOS VAN 100



5. chemsplash SumoGrip Nitril Poedervrije wegwerphandschoen

Modelcode: **4070**

- Premium Comfort Nitril Handschoen
- Sumo Grip op handpalm en rug
- Chemisch bestendig volgens EN ISO 374 Type B JKPT
- Ambidextreus
- Gerolde manchet en latexvrij
- Touchscreen compatibel
- Dikte: 9,8 mil / 0,25 mm
- Gewicht: 8,0 gram
- AQL: 1,5
- CE-goedgekeurd, PFAS-vrij
- Doos: 50 stuks / Omdoos: 10 x 50 stuks
  Europallet: 720 / Standaard pallet: 960

DOOS VAN 50

OCTROOI SUMOGRIP-TEXTUUR HANDPALM EN RUG

Kleuren: Oranje, Zwart
Maat: S - 2XL
Standaard:



5.1 chemsplash SumoGrip Nitril P/F wegwerphandschoen

NIEUW

Modelcode: **4015**

- **Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen**

contact met voedsel

Kleuren: Blauw
Maat: S - 2XL
Standaard:

DOOS VAN 50



chemsplash Wegwerpmasker

chemsplash FFP2 Maskers

- Hoge filtratiecapaciteit
- Ademhalingsmasker met geel uitademventiel
- Uitademventiel reduceert de opbouw van warme lucht
- Geweven elastische, verstelbare hoofdbanden
- Beschermt tegen laagtoxische vaste en vloeibare deeltjes
- Geen visuele beperkingen en probleemloos spreken
- Goedgekeurd met de optionele Dolomiet (D) verstoppingstest
- Latex- en grafeenvrij
- CE 2797-goedgekeurd
- Gemaakt van polypropyleen

Standard:
EN 149:2001 +A1:2009

chemsplash FFP3 Maskers

- Hoge filtratiecapaciteit
- Ademhalingsmasker met rood uitademventiel
- Uitademventiel reduceert de opbouw van warme lucht
- Geweven elastische, verstelbare hoofdbanden
- Beschermt tegen schadelijke en giftige vaste en vloeibare deeltjes
- Geen visuele beperkingen en geen problemen met de vrijheid van meningsuiting
- Goedgekeurd met de optionele Dolomiet (D) verstoppingstest
- Latex- en grafeenvrij
- CE 2797-goedgekeurd
- Gemaakt van polypropyleen

Standard:
EN 149:2001 +A1:2009

1. FFP2-masker met ventielcup

Modelcode: **3672**

- Verstelbare neusklem met zacht schuimrubber aan de binnenkant
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik



1.1 Automaat Compatibel

Modelcode: **3679**

- Individueel verpakt

AUTOMAAT COMPATIBELE VERSIE VAN 3672

2. FFP2-klepmasker met vouw en plat ontwerp

Modelcode: **3673**

- Verstelbare neusklem met zacht schuimrubber aan de binnenkant
- Opvouwbaar en afzonderlijk verpakt voor hygiëne
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik



3. FFP2-ventielmasker dat plat in de beker kan worden gevouwen

Modelcode: **3508**

- Verstelbare neusklem met comfortabele vulling aan de binnenkant
- Supervouwbaar plat ontwerp, 3D-structuur en groot filteroppervlak
- Individueel verpakt voor hygiëne
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik



1. FFP3 masker met ventiel

Modelcode: **3492**

- Gelaste, geweven, elastische en verstelbare hoofdbanden van kunststof
- Volledige binnenafdichting voor het gezicht met uitstekende pasvorm
- Doos met 5 stuks: Filtermasker voor eenmalig gebruik



2. FFP3-masker met ventiel en vouwsysteem

Modelcode: **3675**

- Verstelbare neusklem met zacht neusschuim
- Opvouwbaar tot zakformaat en afzonderlijk verpakt voor hygiëne
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik



3. FFP3-masker met ventiel, plat opvouwbaar tot in de cup

Modelcode: **3528**

- Verstelbare neusklem met gevoerde comfort aan de binnenkant
- Superplat ontwerp, 3D-structuur en groot filteroppervlak
- Individueel verpakt voor hygiëne
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik
- Doos van 10: Filtermasker voor eenmalig gebruik



1. Chirurgisch gezichtsmasker met 3 lagen en elastische lussen

Modelcode: **2582**

- 3-laags chirurgisch mondkapje met elastische oorlussen
- Flexibele geïntegreerde plastic neusstrip
- Latexvrij en voedselveilig
- Doos van 50

Standaard:

EN14683: IIR,
CE-goedgekeurd: 93/42/EEG



chemsplash Antibacteriële doekjes

1. chemsplash Antibacterieel en Voedselveilige Doekjes

Modelcode: **4899**



- Voedselveilige oppervlaktedoekjes
- Antibacterieel, antischimmel
- Doodt omhulde virussen
- Inclusief coronavirus, E. coli, MRSA en meer
- PCS-nummer 101013

Maat:

500 doekjes per verpakking

Doekmaat: 20 x 25 cm

Standaard:

EN 14476: 2013+A2:2019

EN 1650:2019

EN 1276

2. chemsplash 70% IPA Disinfectant Wipes

Modelcode: **4900**



- Vochtige doekjes met 70% isopropanol
- Sterk polypropyleenweefsel van 22 GSM
- Effectief tegen oppervlaktedesinfectie, Antibacterieel, antiviraal en coronavirus

Maat:

200 doekjes per verpakking

Doekmaat: 20 x 20 cm

Standaard:

BS EN 16615: 2015
BS EN 1276: 2019
BS EN 14476: 2013+A2:2019

3. Pluisvrije cleanroomdoek

Modelcode: **4867**



- Zeer absorberend, glad en oplosmiddelbestendig
- Perfect voor het afnemen van alcohol en oplosmiddelen
- Desintegreert niet bij gebruik met oplosmiddelen.
- Duurzame doek voor echt zware klussen - Olie & Vet etc.
- Een geweldig vervangingsproduct voor doeken -
- Te gebruiken voor het voorbereiden van carrosseriepanelen - nat of droog te gebruiken
- Een keuze aan stijlen en presentaties
- Te gebruiken voor voedselbereiding - Drukwerk en het afnemen van oplosmiddelen
- Technische en algemene reinigingswerkzaamheden
- Elektronica en farmaceutische toepassingen
- Laat geen pluisjes of stukjes achter na het afnemen
- Kleur: Blauw, Maat: 305 mm x 355 mm, Gewicht: 60 GSM
- Vezel: Cellulose / Polyester
- Doos van 500

3.1 Wit Versie

Modelcode: **4916**



STERIEL BESTRAALD Doorstraalde uitvoering is op verzoek leverbaar

4. Sontara MicroPure AP Allround Cleanroomdoekjes

Modelcode: **5018**



- Uitzonderlijk schone doekjes met een extreem lage deeltjesproductie, extracteerbare stoffen en ionenniveaus.
- Absorberender dan doekjes van 100% polyester.
- Gefabriceerd zonder bindmiddelen of chemicaliën.
- Uitstekende natte en droge sterkte.
- Oplosmiddelbestendig.
- Extreem zachte textuur.
- Universele doekjes ontworpen voor algemene reiniging in in cleanroomomgevingen.
- Geschikt voor cleanrooms van ISO 6 tot 8.
- Vrij van deeltjes, additieven en bindmiddelen, met een hoog absorptievermogen en minimale pluizenvorming.
- Ideaal voor het opruimen van gemorste vloeistoffen in cleanrooms.
- Sontara houdt toezicht op alle stappen, van de stofproductie tot de verpakking, om hoogwaardige prestaties te gara nderen.
- Maat: 224 X 224 mm.
- Verpakking met 300 doekjes, dubbele verpakking, niet-steriel.

STERIEL BESTRAALD Steriel bestraalde versie
Code: 5019

5. 100 essentiële cleanroomdoekjes

Modelcode: **5013**



- Speciaal ontworpen voor gebruik in cleanrooms.
- Geschikt voor cleanrooms van ISO 5 tot en met 8.

Opmerkingen

chemsplash.com

Wereldwijd distributeur
Deskundige technische ondersteuning
Grote voorraden

E U K

SCAN MIJ

OM ONZE WEBSITE TE BEKIJKEN

EU

Dirección: Chemsplash Europe Limited Sp.z o.o.
Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, Poznan, Poland

Teléfono: +48 95 8881005

E-mail: websales@chemsplash.com

Web: www.chemsplash.com

UK

Dirección: Unit 3 Astley Park Estate, Kennedy Rd, Astley,
ManBorster, M29 7JY, United Kingdom

Teléfono: +44 1942 885060

Fax: +44 1942 885055

E-mail: websales@chemsplash.com

Web: www.chemsplash.com